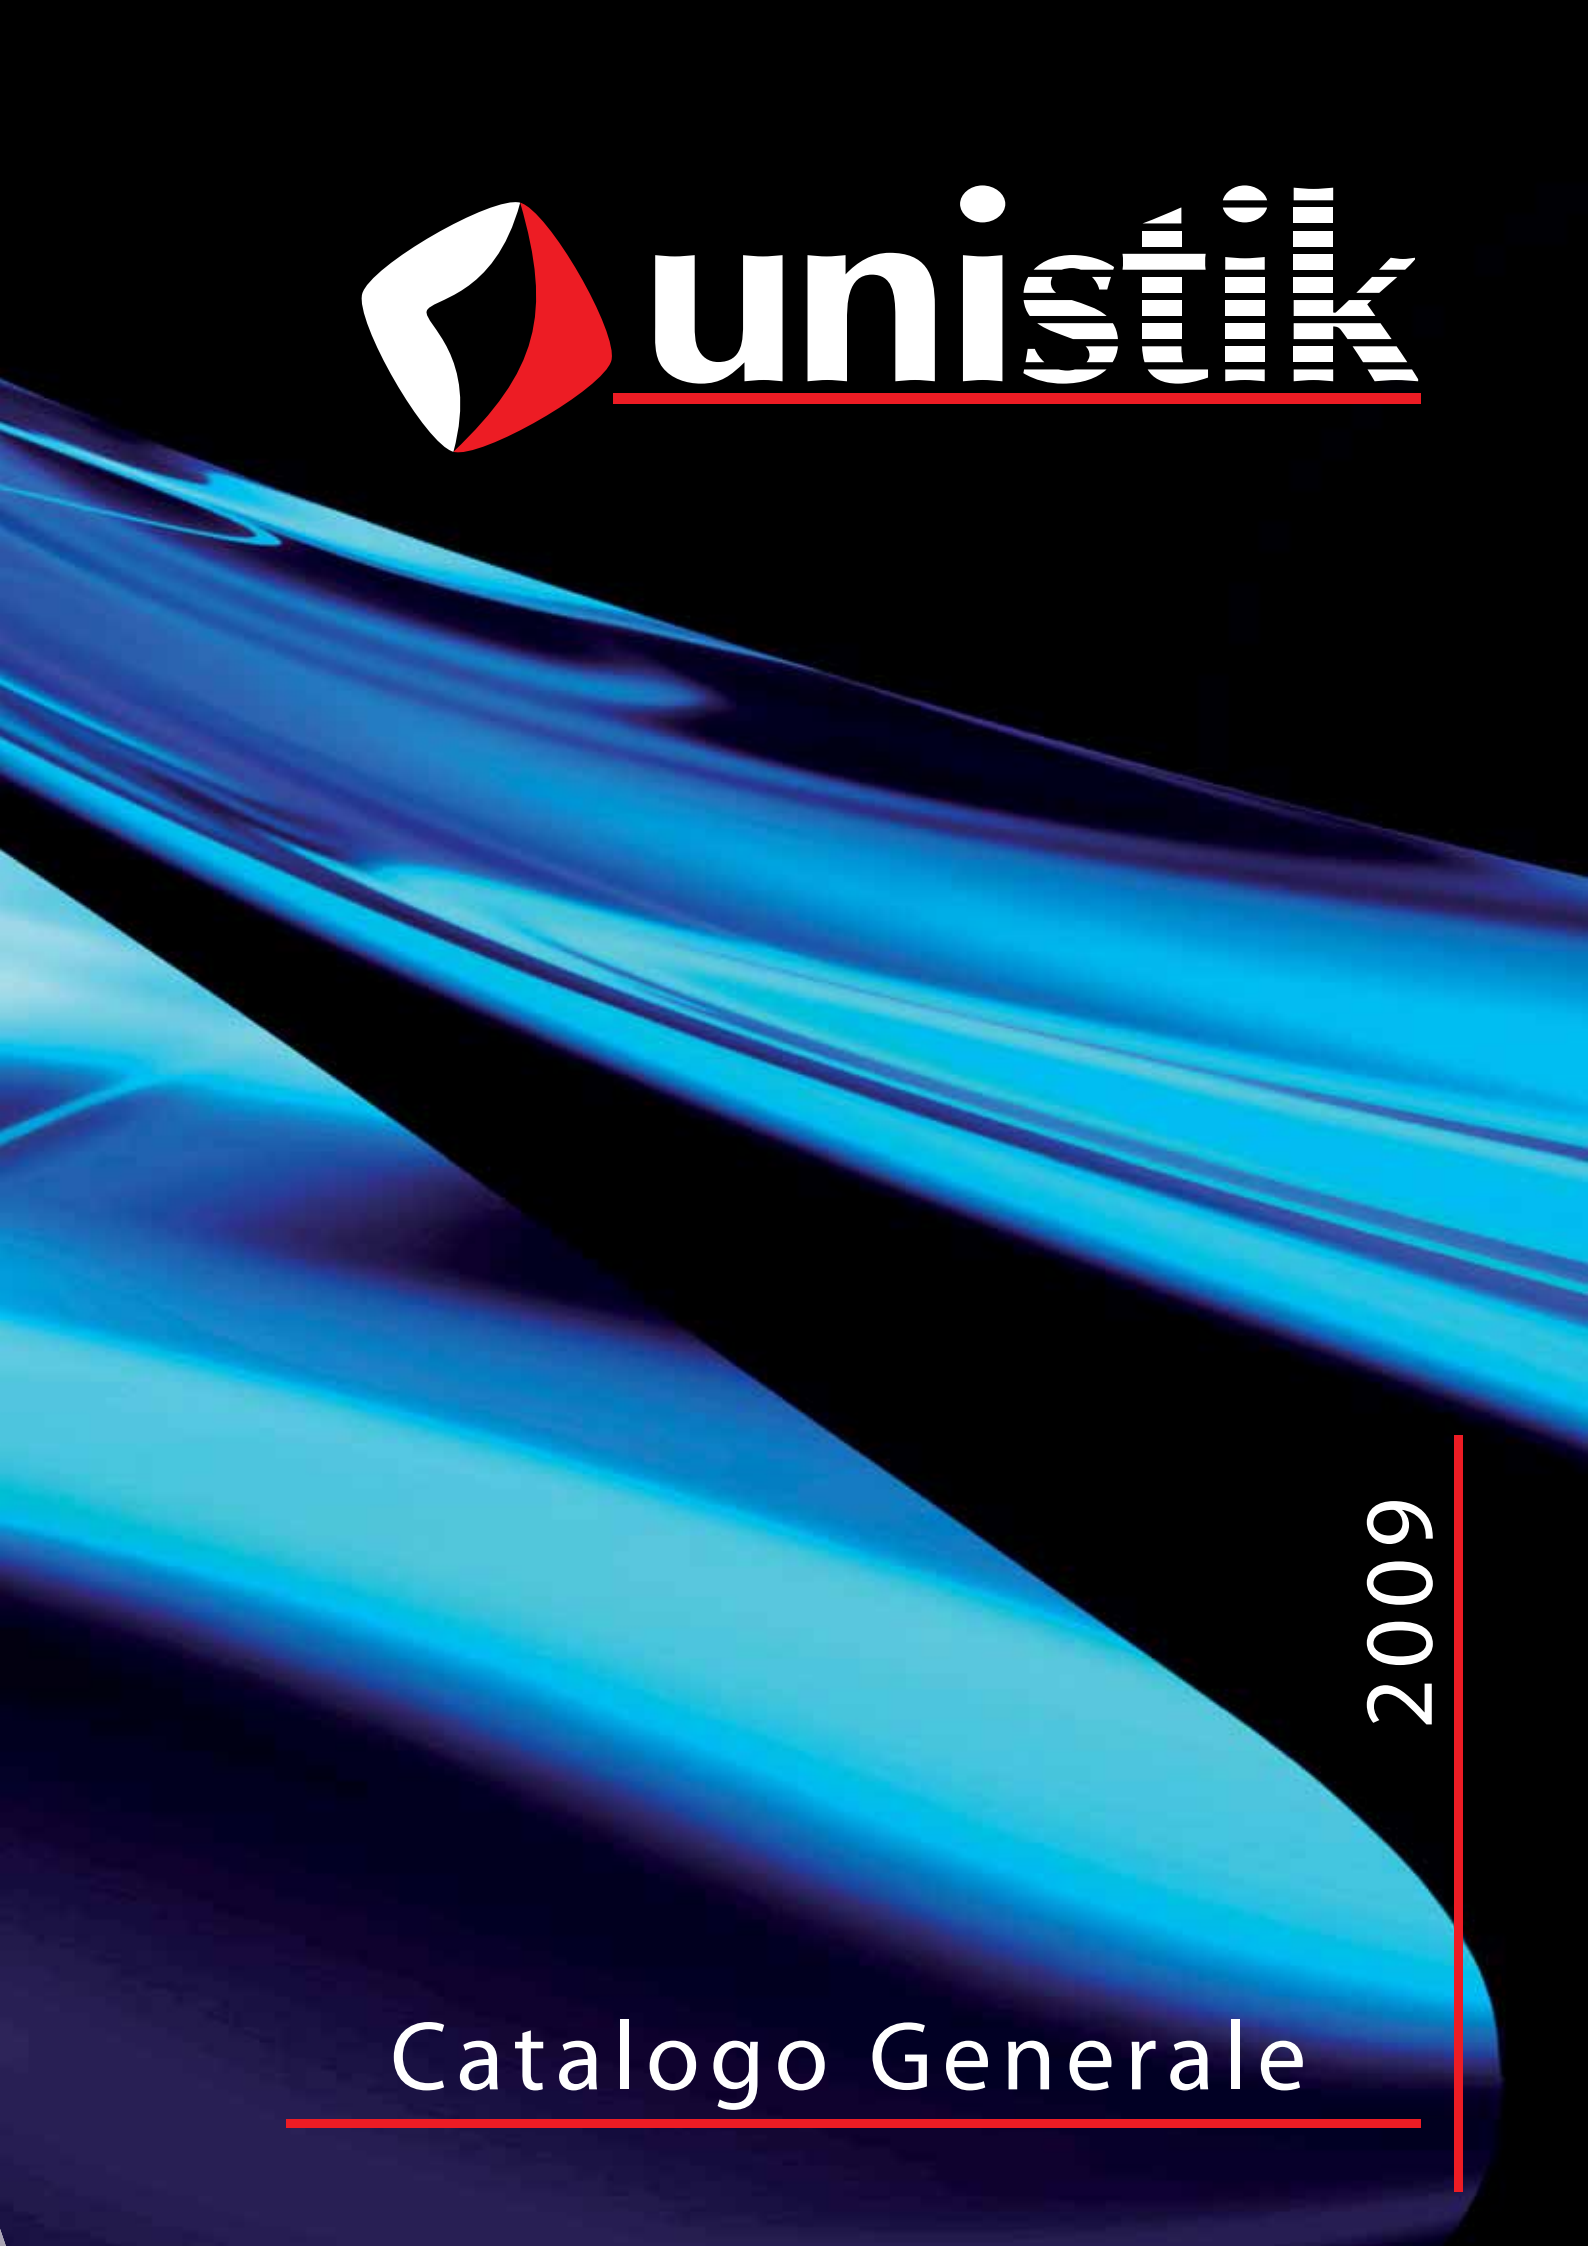
unistik
2009
Catalogo Generale

Specializzazione

Unistik è specializzata nella fornitura di attrezzature e materiali per comunicazione visiva, stampa digitale, pubblicità e allestimento. La lunga esperienza maturata consente oggi all'azienda di offrire le migliori soluzioni nel campo dei film adesivi, della protezione delle immagini e dei supporti rigidi, integrate da una serie di sistemi ed accessori per l'esposizione.

Marchi rappresentati

Unistik distribuisce i prodotti di aziende leader a livello mondiale:

Pannelli leggeri
KAPA® FOAM-X™ NEW GATORFOAM®

materiali adesivi e protettivi DRYMAC®

Lastre estruse SIMONA

Compositi in alluminio i-BOND™

Taglierine KEENCUT

Unistik inoltre seleziona prodotti presso i migliori fabbricanti e li distribuisce con marchi di sua proprietà:

Laminazioni a freddo Toplam PS
Laminazioni a caldo Toplam HS

Lastre in PVC FOMOCEL

Pannelli accoppiati in PVC
DI-REX DI-CEL

Cornici Profi-System

Display portatili Poliexpo

Servizio

Oltre ad un'ampia disponibilità di magazzino, l'azienda offre numerosi servizi: il taglio a misura delle lastre, adesivizzazione e bordatura dei pannelli, sezionatura delle bobine, fornitura di materiale con caratteristiche e formato fuori standard

Consulenza ed informazione

La competenza degli esperti Unistik è al servizio della clientela per aiutarla nella scelta della corretta combinazione di materiali per ciascuna applicazione, per consigliarla sulle procedure di lavorazione più efficaci, per permetterle di ottenere il massimo risultato dai propri investimenti. Inoltre, sul sito internet www.unistik.biz è possibile visualizzare e scaricare dati tecnici aggiornati e suggerimenti per l'utilizzo dei prodotti.

Organizzazione

Gli uffici di Unistik hanno sede nell'edificio di Porta Appiani a Treviso, dove opera uno staff commerciale, tecnico e amministrativo pronto a rispondere ad ogni esigenza dei clienti. Grazie ai magazzini di Bareggio (MI), Gardigiano di Scorzè (VE) ed ai depositi nelle principali città italiane, Unistik rende disponibili su tutto il territorio nazionale il suo servizio e la sua esperienza.

Unistik s.r.l. si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le caratteristiche di attrezzature e materiali.
I dati tecnici sono forniti in buona fede ma senza garanzia.
Unistik si riserva di modificare in qualunque momento il presente catalogo.
E' vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo senza l'assenso di Unistik s.r.l.

Sommario

LACCATRICI 4
LACCHE UV E BASE ACQUA 5
LAMINATORI E PRESSE 6
TAGLIERINE 7

ADESIVI A FREDDO 12
RETROSUPPORTI 17
LAMINAZIONI A FREDDO 18
LAMINAZIONI A CALDO 22
MATERIALI PER PRESSE 25

PANNELLI LEGGERI 28
LASTRE ESTRUSE E PANNELLI ACCOPPIATI IN PVC 34
POLIPROPILENE ALVEOLARE 39
LASTRE ESTRUSE TRASPARENTI 40
COMPOSITI IN ALLUMINIO 42

PROFILI PER CORNICI 44
PROFILI PER CORNICI A SCATTO 45
PROFILI PER BANNER 46
APPENDINI E ACCESSORI 47
SUPPORTI PER PANNELLI 48
DISPLAY ROLL-UP 49
T-BANNERS 52
X-BANNERS 54
BANNER STAND 56
POP-UP E BANCHI 57
BROCHURE STAND E CORNICI PER BANNER 58
CORNICI A SCATTO 59

DRYTAC® Versacoater UV XL

La soluzione più economica e flessibile per il finishing della stampa di grande formato. La tecnologia di laccatura UV rappresenta il nuovo standard per la protezione degli stampati. VersaCoater UV XL offre una finitura ad alta velocità per pochi centesimi al metro quadro su substrati rigidi o flessibili. Inoltre, grazie all'assenza di composti organici volatili, le lacche InstaCure UV costituiscono una soluzione ecologica, in linea con le più recenti tendenze.
La tecnologia Dynamic Coating controlla i parametri chiave del processo di laccatura. La VersaCoater UV XL può gestire una grande varietà di substrati difficili ed offre la possibilità di regolare lo spessore del coating, la ruvidità della superficie e la sua lucidità, da semi-matt a semi-gloss, con la tecnologia Variable Gloss Coating.

Max. spessore pannelli	75 mm
Spessore lacca	da 8 µm a 24 µm
Velocità	da 9 a 30 m/min

codice	modello	larghezza utile
DCYUV60	Versacoater UV XL 60	1,6 m
DCYUV80	Versacoater UV XL 80	2,0 m

DRYTAC® Versacoater Pressmate UV

Macchina automatica per il coating UV ed il priming. Compatibile con la maggior parte delle stampe in foglio fotografiche, tipografiche e digitali su substrati flessibili. Controllo elettronico da touch screen. Taniche multiple con sistema di lavaggio automatico.

DRYTAC® Versacoater Documate UV

Produttività di 1500 fogli/ora. Compatibile con stampati fotografici, tipografici e digitali. Spessore coating variabile. Sistema di auto-pulitura per garantire l'assenza di polvere. Formato 305 mm.

DRYTAC® Versacoater Photomate UV

Capace di velocità fino a 30 m/min, la VersaCoater™ PhotoMate produce coating di spessore variabile, con finitura liscia, effetto cristallo, tela, tessuto o cuoio. Compatibile con la maggior parte delle stampe fotografiche, tipografiche e digitali, su substrati rigidi o flessibili spessi fino a 15 mm. Disponibile in versione con larghezza utile di 610 mm o 915 mm

DRYTAC® Serie AFC

Compatibile con la maggior parte delle stampanti roll-to-roll con inchiostri pigmentati a base acqua o a base solvente/eco-solvente e con supporti non-porosi come PVC e carta per esterni. Per, banners, fine art, POP e affissioni. In versione da 1600 mm, 1900 mm e 3200 mm di larghezza utile.

DRYTAC® Photocoater

Laccatrice ad acqua per la protezione di stampe fotografiche o inkjet a base solvente. Compatible con supporti flessibili e non porosi e con truciolare laminato. Facile uso e manutenzione.

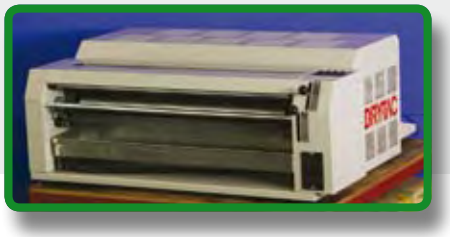

DRYTAC® INSTACure

Le lacche UV-Curable INSTACure, solide al 100% sono state progettate per fornire risultati ineguagliabili in una vasta gamma di applicazioni. I coating InstaCure offrono la più ampia varietà di gradi di lucidità/mattatura di qualsiasi altra serie di prodotti disponibili per l'uso su laccatrici UV a rullo.

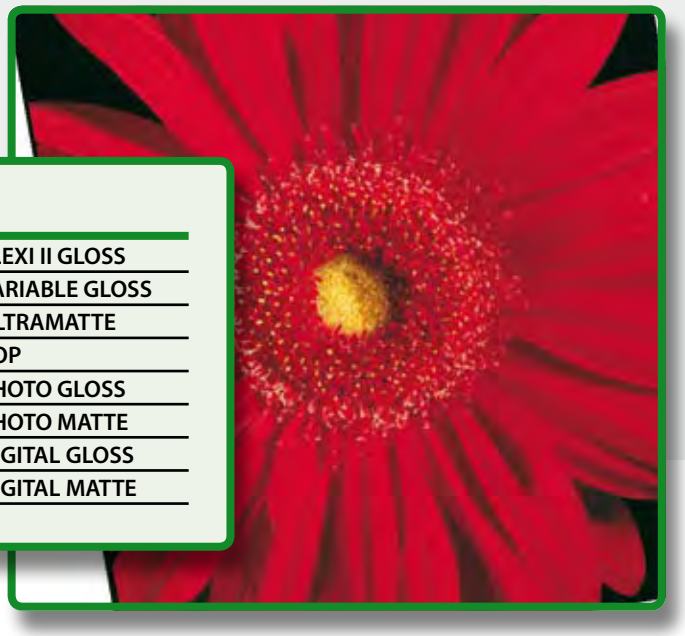

codice	Tipo lacca
ICUVFX2-1G	INSTACURE FLEXI II GLOSS
ICUVVG-1G	INSTACURE VARIABLE GLOSS
ICUVUM-1G	INSTACURE ULTRAMATTE
ICUVPOP-1G	INSTACURE POP
ICUVVCPG-1G	INSTACURE PHOTO GLOSS
ICUVVCPM-1G	INSTACURE PHOTO MATTE
ICUVVCDG-1G	INSTACURE DIGITAL GLOSS
ICUVVCDM-1G	INSTACURE DIGITAL MATTE

DRYTAC® ENDURACoat

Una vasta gamma di lacche a base acqua con basso contenuto di VOC che include coating speciali per applicazioni anti-graffiti, fine art, sign, banner, carta da parati digitale ed altro ancora.

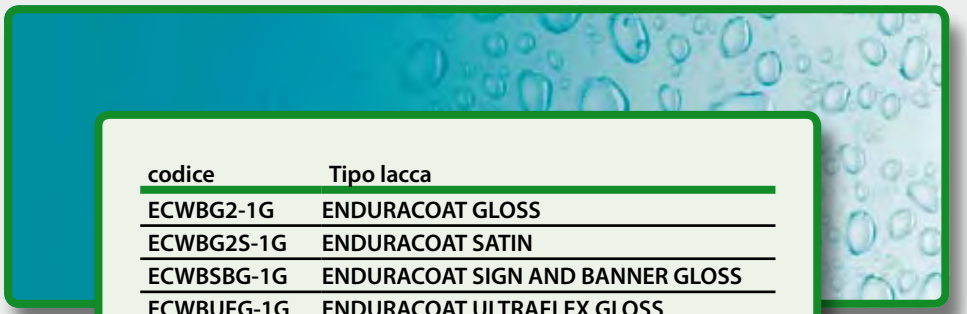

codice	Tipo lacca
ECWBG2-1G	ENDURACOAT GLOSS
ECWBG2S-1G	ENDURACOAT SATIN
ECWBSBG-1G	ENDURACOAT SIGN AND BANNER GLOSS
ECWBUFG-1G	ENDURACOAT ULTRAFLEX GLOSS
ECWBUFM-1G	ENDURACOAT ULTRAFLEX MATTE
ECWBUSR-1G	ENDURACOAT ULTRA STAIN RESIST
ECWBUM-1G	ENDURACOAT ULTRAMURAL
ICUVVCDM-1G	INSTACURE DIGITAL MATTE

DRYTAC® Jetmounter

Il finishing professionale ad un prezzo accessibile. L'attrezzatura ideale per il montaggio e la plastificazione delle piccole tirature di stampa digitale. Avanzamento elettrico, velocità variabile, scelta del verso di marcia, avviamento a pedale. I modelli di larghezza superiore al metro includono lo stand a pavimento ed il sistema di regolazione della tensione degli alberi di svolgimento e riavvolgimento.

DRYTAC® Jetmounter 54SHA

Nuova macchina con larghezza utile di 135 cm. Oltre alla normale dotazione comune a tutti i modelli, dispone di regolazione dell'altezza rullo tramite un unica manovella, controllo della pressione tramite display LCD e albero per lo svolgimento del materiale da laminare.

DRYTAC® Jetmounter 63

Laminatore professionale da pavimento per grandi formati. Luce utile 160 cm. Alberi di svolgimento e riavvolgimento superiori e inferiori. Rullo superiore riscaldato fino a 120°C. Indicatore di pressione.

codice	modello	largh. utile	max. spessore	pannelli
CJM2600	JetMounter 26	670 mm		10 mm
CJM4400	JetMounter 44	1100 mm		25 mm
CJM5400	JetMounter 54SHA	1350 mm		25 mm
CJM6300	JetMounter 63	1600 mm		50 mm

DRYTAC® Hot Glass

Presse vacuum per il montaggio e la plastificazione a caldo. Per ottenere effetti artistici personalizzati incollando su superfici irregolari (tela, cuoio, sughero, etc.) tramite speciali film termoplastici.

codice	modello	formato utile
CHG0260	Hot glass 260	890x1195 mm
CHG0360	Hot glass 360	1095x1705 mm
CHG0560	Hot glass 560	1276x2496 mm

KEENCUT SteeltraK

La nuova taglierina progettata appositamente per l'uso intensivo nell'industria della comunicazione visiva. Dispone di quattro utensili montati sulla stessa testa, si può quindi rapidamente selezionare quello più adatto. La testa scorre su cuscinetti a sfera su di una rotaia d'acciaio, riducendo l'attrito e garantendo la massima precisione e riproducibilità del taglio nel tempo.
Il sistema di blocco della squadratura evita periodiche regolazioni. Barra di bloccaggio della lastra su tutta la lunghezza di taglio. Contrappeso integrato.
La struttura realizzata con profili di alluminio garantisce un appoggio stabile anche alle lastre più pesanti.
Massima qualità dei materiali per una lunga durata dell'attrezzatura.

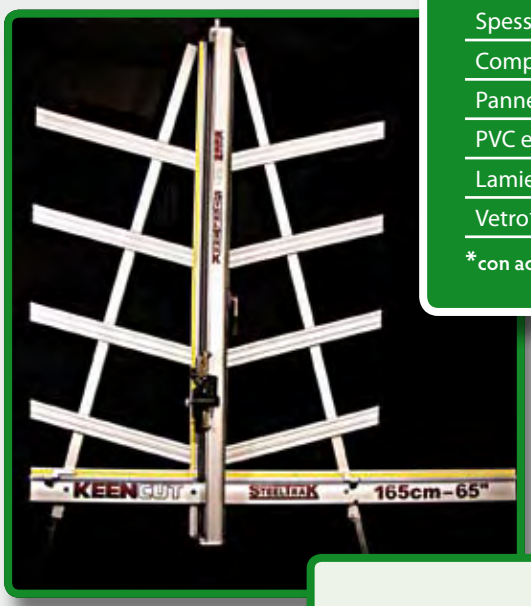

Spessori taglio max.	
Compositi alluminio	4 mm
Pannelli foam	13 mm
PVC espanso	13 mm
Lamiera alluminio*	1,6 mm
Vetro*	6 mm

*con accessorio opzionale

codice	modello	altezza taglio
CKST165	Steeltrak ST165	165 cm
CKST210	Steeltrak ST210	210 cm

KEENCUT Excalibur

Excalibur 1000 è una taglierina manuale verticale a lama fissa, di costruzione estremamente precisa e di facile utilizzo. Taglia pannelli leggeri e PVC espanso fino a 13 mm di spessore. Accessori opzionali: gruppo a doppia lama circolare per il taglio dei compositi in alluminio, gruppo per il taglio di vetro e metacrilato. Questi utensili sono già inclusi nel modello Excalibur 5000, completa anche di contrappeso

codice	modello	altezza taglio
CKE1000	Excalibur 1000	160 cm
CKE2000	Excalibur 1000E	200 cm
CKE1000X	Excalibur 1000X	160 cm
CKE1000XE	Excalibur 1000XE	205 cm
CKE5000	Excalibur 5000	160 cm
CKE6500	Testa a lama rotante Excalibur 1000	
CKE2600	Testa per vetro Excalibur 1000	
CKE1500	Stand	

KEENCUT Sabre

Taglierina manuale orizzontale a lama fissa. Per pannelli, carta, film e tessuti. Regolazione della lunghezza della lama. Lama retraibile nella testa quando non in uso. Massimo spessore di taglio: foam 10 mm, PVC 6 mm. Stand-pack opzionale composto da braccio di squadratura, raccoglitore sfridi, supporto rotolo, stand

codice	modello	altezza taglio
CKS1000	Sabre 1.0	1,0 m
CKS1500	Sabre 1.5	1,5 m
CKS2000	Sabre 2.0	2.0 m
CKS2500	Sabre 2.5	2.5 m
CKS3000	Sabre 3.0	3.0 m
CKX4200	Stand pack per Sabre 1.0	
CKX4500	Stand pack per Sabre 1.5	
CKX4700	Stand pack per Sabre 2.0	
CKX4800	Stand pack per Sabre 2.5	
CKX4900	Stand pack per Sabre 3.0	
CKX9400	Asta aggiuntiva	914 mm

Javelin Plus e Max

Pratiche barre in alluminio con testa di taglio a lama fissa. Si appoggiano sul materiale da tagliare. Dotate di strisce in gomma anti-scivolo. Per pannelli, carta, teloni, film e tessuti. Fissabili ad un qualsiasi ripiano tramite gli appositi supporti CKJ3599 oppure integrabili nel tavolo da lavoro Big Bench. Massimo spessore di taglio: foam 10 mm, PVC 6 mm. Per il taglio dei tessuti si consiglia la testa opzionale con lama rotante.

codice	modello	lunghezza taglio
CKJ11	Javelin plus 1.1	110 cm
CKJ12	Javelin plus 1.6	160 cm
CKJ13	Javelin plus 2.1	210 cm
CKJ14	Javelin plus 2.6	260 cm
CKJ15	Javelin plus 3.1	310 cm
CKM4000	Max 3.5	350 cm
CKM5000	Max 4.0	400 cm
CKM4000	Max 4.5	450 cm
CKM5000	Max 5.0	500 cm
CKJ3599	Coppia supporti da tavolo	
CKX21	Lama rotante per tessuti	

Big Bench

Accessorio per le taglierine Javelin, Practik e Max. Tavolo di estrema stabilità con regolazione di livello individuale su ciascuna gamba. Offre una superficie di lavoro solida e piana per la massima precisione di taglio. Sistema di blocco del foglio da tagliare"lift and hold". Possibilità di togliere e inserire facilmente lo strumento di taglio.

codice	modello	barre compatibili
CKB11	Big Bench plus 1.1	Javelin plus
CKB12	Big Bench plus 1.6	Javelin plus
CKB13	Big Bench plus 2.1	Javelin plus
CKB14	Big Bench plus 2.6	Javelin plus
CKB15	Big Bench plus 3.1	Javelin plus
CKB3500	Big Bench 3.5	Max
CKB4000	Big Bench 4.0	Max
CKB4500	Big Bench 4.5	Max
CKB5000	Big Bench 5.0	Max

Technic

Taglierina manuale orizzontale a doppia lama rotante al tungsteno. Per pannelli, carta, film, metalli e tessuti. Costruzione in alluminio leggera ed estremamente precisa. Rotaia di guida al di sotto della linea di taglio. Efficace bloccaggio del materiale da tagliare. Opzionali: stand-pack composto da braccio di squadratura, raccoglitore sfridi, supporto rotolo, stand.

codice	modello	lunghezza taglio
CKT05	Technic RC30	762 mm
CKT07	Technic RC42	1067 mm
CKT10	Technic RC60	1542 mm
CKT12	Technic RC100	2540 mm
CKT13	Technic RC120	3048 mm
CKX4600	Stand pack per Technic RC60	
CKX4800	Stand pack per Technic RC100	
CKX4900	Stand pack per Technic RC120	

Technic TE

Taglierina manuale orizzontale a doppia lama rotante al tungsteno. Basata sulla meccanica del modello Technic, è priva del ripiano di taglio e può essere fissata a qualsiasi tavolo. Per pannelli, carta, film, metalli e tessuti. Costruzione in alluminio leggera ed estremamente precisa. Rotaia di guida al di sotto della linea di taglio. Efficace bloccaggio del materiale da tagliare.

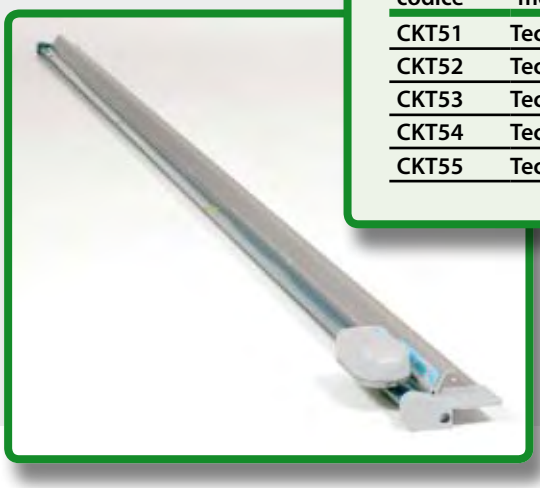

codice	modello	lunghezza taglio
CKT51	Technic TE 1.0	1,0 m
CKT52	Technic TE 1.5	1,5 m
CKT53	Technic TE 2.0	2.0 m
CKT54	Technic TE 2.5	2.5 m
CKT55	Technic TE 3.0	3.0 m

Sezionatrice verticale

Per il taglio di pannelli sia in verticale che in orizzontale. Telaio interamente saldato, con piano di appoggio dei pannelli costituito da profili in alluminio con listelli in PVC, spostabile automaticamente per evitare il contatto con la lama nei tagli orizzontali. Spostamento manuale del montante e del carrello per i tagli orizzontali e verticali. Ingresso e ritorno manuale del gruppo lama tramite leva ergonomica. Massimo spessore di taglio 60 mm.

codice	altezza taglio	lunghezza taglio
CPMSVP145A	220 cm	420 cm

Tipi di adesivo

Un film biadesivo per l'industria grafica ha tre componenti principali. Il cuore del prodotto è, ovviamente, il materiale adesivo vero e proprio ma le caratteristiche finali e le applicazioni dipendono soprattutto dai supporti, in carta o film, su cui esso è steso e/o che lo proteggono.
La costruzione più semplice è quella dei biadesivi del tipo transfer, nei quali il materiale adesivo è steso direttamente su una carta o un film siliconato su entrambe le facce che svolge la duplice funzione di "carrier" e "liner" ovvero di sostegno e protezione dell'adesivo. Il vantaggio di questi biadesivi sta nel ridotto numero di componenti e nella capacità di lasciare inalterate le caratteristiche meccaniche del supporto cui vengono applicati. L'adesivo infatti non opporrà alcuna resistenza alla curvatura dei materiali che tiene uniti, riducendo le tensioni che possono favorirne il distacco, fatto particolarmente importante per le stampe avvolgibili come quelle montate su display del tipo roll-up. Gli adesivi transfer ad alto spessore sono anche i più adatti all'incollaggio di superfici irregolari come quelle dei banner.
La maggior parte dei biadesivi utilizzati per le superfici lisce, come quella delle carte da stampa e dei pannelli, è costituito da un carrier film di supporto che reca sulle facce due stesure di materiale adesivo. A seconda delle applicazioni, l'adesivo su una faccia può essere identico a quello presente sull'altra oppure possedere caratteristiche differenti (colore, removibilità, ecc.). Il tutto è protetto da un liner siliconato su entrambe le facce. Rispetto ai biadesivi transfer, quelli con carrier presentano una stesura generalmente più uniforme e si adattano ad un campo di applicazioni più vasto grazie alla possibilità di differenziare spessore, colore e materiale del carrier e di impartire caratteristiche diverse alle due facce.
Sia i biadesivi transfer che quelli con singolo liner, una volta sbobinati anche per poche decine di centimetri, lasciano il materiale adesivo scoperto ed esposto alla polvere. Sono quindi prodotti che vanno sempre conservati in bobina e stesi con un laminatore.
Se un biadesivo con carrier viene protetto da due liner siliconati su una sola faccia, si ottiene un prodotto che può essere tagliato in fogli senza esporre l'adesivo. L'uso in fogli è fondamentale per la collimazione manuale nei lavori di precisione e per l'applicazione in pressa. Il maggior sostegno offerto dal doppio liner diviene inoltre fondamentale quando l'altezza delle bobine raggiunge i 180 cm o i 2 metri. Un'altra particolarità è il fatto che, se durante la lavorazione si impilano più pannelli adesivizzati, l'assenza della siliconatura sulla faccia esterna del liner migliora l'attrito fra i pannelli e rende meno probabili rovinosi crolli.

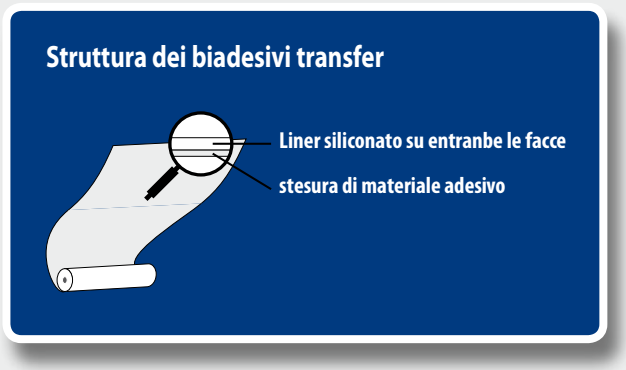

Struttura dei biadesivi con singolo liner
Liner siliconato su entranbe le facce
stesura di materiale adesivo A
Carrier film
stesura di materiale adesivo B

Struttura dei biadesivi con doppio liner
Liner siliconato sulla faccia interna
stesura di materiale adesivo A
Carrier film
stesura di materiale adesivo B
Liner siliconato sulla faccia interna

Cos'è il Tack

In termini molto semplici, il tack è la grandezza fisica che corrisponde alla sensazione tattile dell'adesione. Esso quantifica quanto forte e per quanto tempo dobbiamo tirare per staccare il dito da una superficie adesiva. Il tack iniziale di un adesivo non va confuso con l'adesione finale. Molti adesivi removibili hanno alto tack iniziale, cioè "attaccano subito". Alcuni adesivi permanenti hanno un basso tack iniziale e sono riposizionabili finchè non hanno sviluppato, grazie al tempo o al calore, la loro adesione finale, che può essere anche notevole. Spesso gli adesivi a caldo sono a tack iniziale nullo, ovvero non aderiscono finchè non superano la temperatura di attivazione.

Invecchiamento e radiazione UV

La capacità di un film di laminazione di resistere all'invecchiamento causato dalla radiazione ultravioletta solare va tenuta distinta dalla eventuale protezione che esso può offrire agli inchiostri ed al supporto di stampa sottostante. Alcuni film contengono degli additivi, detti stabilizzatori, che rallentano il deterioramento del film medesimo ma non impediscono alla radiazione UV di raggiungere la stampa. Per ottenere ciò è necessario aggiungere, generalmente nell'adesivo, dei diversi additivi, detti filtri UV. La presenza o l'assenza di una o di entrambe queste classi di additivi determina le caratteristiche UV del film. Non sempre una laminazione con stabilizzatori e filtri UV è anche per esterni, alcune hanno eccellenti caratteristiche in tal senso ma temono l'acqua, sono infatti progettate per stampe di lunga durata in interni o per collocazioni molto irradiate come vetrine e finestre.
Il vetro comune è infatti trasparente ad una consistente porzione dello spettro ultravioletto.

Laminazioni e supporti per display portatili

Per sopportare la manipolazione e l'usura cui è continuamente sottoposta, una stampa su display portatile deve possedere un adeguato spessore ed una superficie resistente al graffio.
In molti casi è anche opportuno che il supporto della stampa sia il meno possibile trasparente, in modo da evitare che le ombre proiettate dalle sorgenti luminose retrostanti disturbino la visione dell'immagine. Tutte queste caratteristiche si ottengono con una opportuna combinazione di film di laminazione, supporti di stampa e speciali fillm adesivi, i retrosupporti, che vengono applicati dietro la stampa per bloccare la luce e impartire le giuste proprietà meccaniche al manufatto. Lo spessore ottimale è compreso tra 200 e 300 micron per le stampe destinate ai display roll-up e tra 400 e 700 micron per le stampe destinate alle strutture pop-up.
DRYTAC ha sviluppato alcune combinazioni di prodotti bilanciati per fungere da supporto e laminazione per stampe su display: si tratta dei film della serie Eclipse, in versione adesiva a freddo, a caldo o stampabile e delle laminazioni Interlam Emerytex, Mediashield Emerytex e Frost.

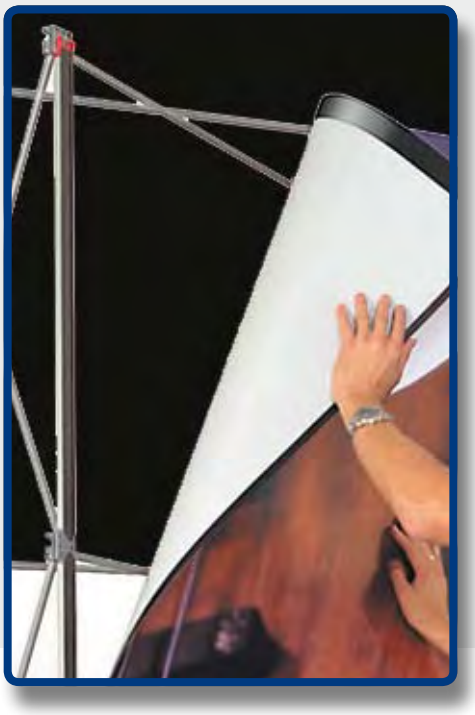

Grafiche su pavimento

L'applicazione su pavimento è la prova più dura per una laminazione. Uno spessore elevato del film ed una eccellente resistenza all'abrasione sono requisiti assolutamente necessari. A seconda della collocazione e della durata richiesta, può essere necessario utilizzare laminazioni dotate di adesivi con presa superiore, in grado di sopportare i frequenti e bruschi cicli di temperatura e umidità presenti, ad esempio, all'entrata di un esercizio commerciale al piano terra. Ovviamente, anche il supporto di stampa e l'adesivo con cui è fissato al suolo devono possedere le stesse caratteristiche.

DRYTAC® TransferTac

Biadesivo transfer a freddo

- adesivo acrilico base acqua
- liner in carta 100 g/m² stabile all'umidità



Caratteristiche

TransferTac è raccomandato per l'uso con supporti flessibili o avvolgibili. L'assenza del carrier rende TransferTac™ auto-rifilante intorno a pannelli e oggetti dai contorni irregolari. La stesura liscia e sottile minimizza l'effetto "buccia d'arancia" sui substrati lisci come l'alluminio.

codice	formato bobina
DPSA6951328	1,30 x 100 m

Tack iniziale	alto
Velocità applicazione	da 0,3 a 2,5 m /min
Temperatura applicazione	da 20 a 50 °C

DRYTAC® HiTac

Biadesivo a freddo

- carrier in poliestere trasparente spessore 13 µm
- adesivo hotmelt
- liner in carta 100 g/m² stabile all'umidità

Caratteristiche

Hi-Tac è adatto al montaggio su substrati lisci e porosi come PVC, pannelli leggeri, cartone e truciolare. Ecologico ed economico al tempo stesso, presenta i vantaggi di un adesivo a solvente ma non contiene residui nocivi. Adatto ad applicazioni sia in interni che in esterni. Si presta a grandi volumi di lavoro.

codice	formato bobina
DPSA6641328	1,04 x 100 m
DPSA6651328	1,30 x 100 m
DPSA6661164	1,55 x 50 m

Tack iniziale	alto
Velocità applicazione	da 0,3 a 2,5 m /min
Temperatura applicazione	da 20 a 50 °C

DRYTAC® BestMount DS plus

Biadesivo a freddo

- carrier in polipropilene bianco spessore 75 µm
- adesivo acrilico a base acqua
- liner in carta 100 g/m² stabile all'umidità

Caratteristiche

L'elevato spessore del carrier è in grado di mascherare le imperfezioni o la ruvidità dei substrati. E' ideale per il montaggio su supporti scuri (come il GatorFoam® nero), per il montaggio di stampe lucide. Permette inoltre l'impilaggio dei pannelli adesivizzati grazie alla superficie non scivolosa del liner.

codice	formato bobina
DBMD41328	1,04 x 100 m
DBMD51328	1,30 x 100 m
DBMD55328	1,40 x 100 m

Tack iniziale	alto
Velocità applicazione	da 0,3 a 2,5 m /min
Temperatura applicazione	da 20 a 50 °C

DRYTAC® FaceMount UV

Biadesivo a freddo

- carrier in poliestere trasparente spessore 25 µm
- adesivo acrilico permanente a solvente ad elevata trasparenza
- doppio liner in poliestere

Tack iniziale	alto
Velocità applicazione	da 0,3 a 1,25 m /min
Temperatura applicazione	da 20 a 50 °C

Caratteristiche

Biadesivo estremamente trasparente e privo di imperfezioni, appositamente progettato per il montaggio frontale di qualsiasi immagine su supporti trasparenti. E' adatto alla produzione di immagini lenticolari e di pubblicità retroilluminate.

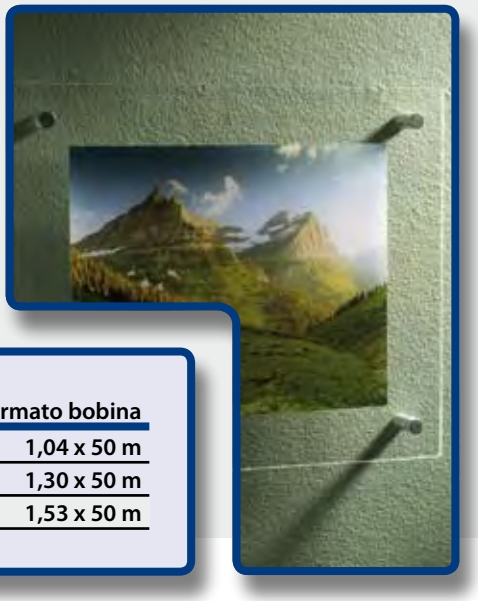

codice	formato bobina
DPSF41164	1,04 x 50 m
DPSF51164	1,30 x 50 m
DPSF60164	1,53 x 50 m

DRYTAC® TwinTac

Biadesivo a freddo

- carrier in PVC trasparente spessore 50 µm
- adesivo acrilico permanente a base acqua
- doppio liner in carta 72 g/m² stabile all'umidità

Caratteristiche

Grazie alla doppia carta protettiva, può essere preparato in fogli prima dell'uso. Lo strato adesivo è protetto dalla contaminazione durante il maneggiamento. Ideale per lavorazioni molto precise di formato medio-piccolo, come l'accoppiaggio in fronte/retro di due stampe monofacciali.

codice	formato bobina
DPSA0047	0,65 x 25 m
DPSA4741082	1,04 x 25 m
DPSA4751082	1,30 x 25 m

Tack iniziale	alto
Velocità applicazione	da 0,3 a 1,5 m /min
Temperatura applicazione	da 20 a 50 °C

DRYTAC® Remotac

Biadesivo a freddo

- carrier in poliestere trasparente spessore 13 µm
- lato 1: adesivo in gomma permanente a base solvente
- lato 2: adesivo acrilico removibile a base solvente
- liner in carta 100 g/m² stabile all'umidità

Caratteristiche

RemoTac™ è ideale per stampe pubblicitarie intercambiabili. Assicuratevi che la superficie dove state per applicare la stampa adesivizzata con RemoTac sia stata adeguatamente pulita. Se la superficie è sporca può avere un effetto negativo sull'adesione. Nota: La bobina espone il lato permanente.

codice	formato bobina
DPSA6841164	1,04 x 50 m
DPSA6851164	1,30 x 50 m

Tack iniziale	alto
Velocità applicazione	da 0,3 a 2,5 m /min
Temperatura applicazione	da 20 a 50 °C

DRYTAC® Windowtac

Biadesivo a freddo

- carrier in PVC trasparente spessore 50 µm
- lato 1: adesivo acrilico permanente a base solvente
- lato 2: adesivo acrilico removibile a base acqua con tramatura anti-bolla
- liner in carta 100 g/m² stabile all'umidità sul lato permanente
- liner in film tramato anti-bolla sul lato removibile

Tack iniziale (lato perm.)	alto
Tack iniziale (lato remov.)	moderato
Velocità applicazione	da 0,3 a 1,8 m /min
Temperatura applicazione	da 20 a 50 °C

Caratteristiche

Adesivo riposizionabile appositamente progettato per l'applicazione di stampe su vetrina ed altri supporti trasparenti. Il lato permanente viene applicato sull'imagine, il lato removibile possiede una speciale tramatura che consente la fuoriuscita dell'aria durante l'applicazione a mano. Non si formano quindi bolle o pieghe e non è necessario utilizzare soluzioni di acqua e sapone. WindowTac può essere anche utilizzato come eccellente adesivo removibile per applicazione sul retro delle stampe.

codice	formato bobina
DPWD41164	1,04 x 50 m
DPWD51164	1,30 x 50 m

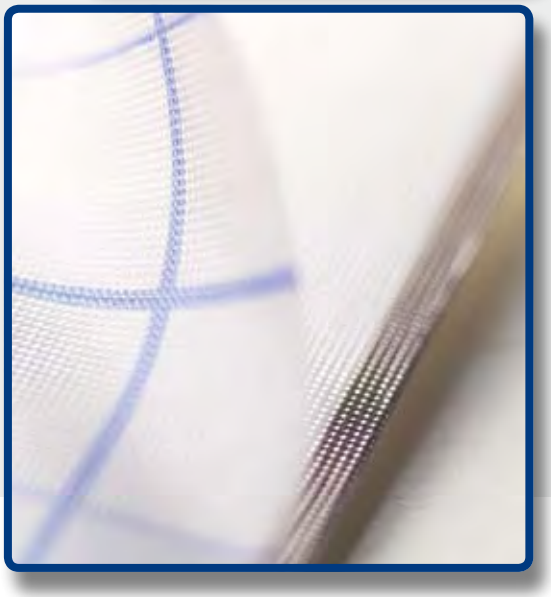

DRYTAC® Floortac

Biadesivo a freddo

- carrier in PVC bianco spessore 85 µm
- lato 1: adesivo in gomma permanente a base solvente
- lato 2: adesivo acrilico removibile a base solvente
- liner in carta 120 g/m² stabile all'umidità sul lato permanente

Tack iniziale (lato perm.)	alto
Tack iniziale (lato remov.)	alto
Velocità applicazione	da 0,3 a 2,5 m /min
Temperatura applicazione	da 20 a 50 °C
Superfici approvate	Piastrelle, legno verniciato, cemento verniciato, pavimenti in vinile.

Caratteristiche

Adesivo riposizionabile appositamente progettato per l'applicazione di stampe a pavimento. Il lato permanente viene applicato sull'imagine, il lato removibile ha una speciale formulazione ad alto tack che impedisce il sollevamento accidentale ma consente una rimozione precisa e pulita. Il substrato deve essere attentamente pulito prima dell'applicazione. Per applicazione in interni. Per applicazioni speciali, come zone ad alto traffico, campi sportivi, ecc., richiedete materiali della serie Footprint.

codice	formato bobina
DPFL41164	1,04 x 50 m
DPFL51164	1,30 x 50 m

Transfix

Biadesivo transfer a freddo

- adesivo acrilico a base acqua 30 g/m²
- liner in carta 80 g/m²

Caratteristiche

Ha un buon tack e una elevata adesione finale che si sviluppa nel tempo. Non è influenzato dalla migrazione dei plastificanti sulla maggior parte delle superfici. Nota: bobine con cimosa , larghezza adesivizzabile effettiva 1,00 m.

codice	formato bobina
BNR10200	1,05 x 200 m

Tack iniziale	alto
Temperatura di esercizio	da -40 a 120 °C
Adesione min. dopo 24h	14 N / 25 mm

Unifix

Biadesivo a freddo

- carrier in poliestere trasparente spessore 13 µm
- adesivo acrilico permanente a base acqua
- liner in carta glassine 92 g/m²

Caratteristiche

Adatto al montaggio su substrati lisci e porosi come PVC, pannelli leggeri, cartone e truciolare destinati all'esposizione in interni. Buona resistenza alle alte temperature, come quelle riscontrabili nelle vetrine esposte al sole.

codice	formato bobina
BRU1050	1,04 x 50 m
BRU1350	1,30 x 50 m
BRU1550	1,55 x50 m

Tack iniziale	alto
Temperatura di esercizio	da -40 a 130 °C
Adesione min. dopo 24h	14 N / 25 mm

Topfix

Biadesivo a freddo

- carrier in poliestere trasparente spessore 13 µm
- adesivo acrilico permanente a base acqua 40 g/m²
- liner in carta kraft 92 g/m²

Caratteristiche

Biadesivo di alta qualità a pH neutro per immagini fotografiche. Resiste all'umidità e all'invecchiamento. Sviluppa l'adesione gradualmente e può essere rimosso in caso di applicazone errata.

codice	formato bobina
BNS0550	0,52 x 50 m
BNS0650	0,65 x 50 m
BNS0750	0,78 x 50 m
BNS1050	1,04 x 50 m
BNS1350	1,30 x 50 m
BNS1550	1,55 x50 m

Tack iniziale	basso
Temperatura applicazione	min. 18 °C
Temperatura di esercizio	da -40 a 70 °C
Adesione min. dopo 24h	10 N / 25 mm

Clearfix

Biadesivo a freddo

- carrier in poliestere trasparente spessore 45 µm
- adesivo acrilico permanente a base solvente
- liner 1: carta 200 g/m²
- liner 2: film in poliestere 23 µm

Caratteristiche

Adesivo biprotetto per l'utilizzo in bobina o in foglio. Il liner in carta ad alta grammatura ne facilita il maneggiamento e l'applicazione. Il carrier ad alto spessore è in grado di assorbire piccole imperfezioni dei substrati.

codice	formato bobina
BCF0630	0,63 x 33 m
BCF1230	1,27 x 33 m

Tack iniziale	alto
Adesione min. dopo 24h	10 N / 25 mm

Kristalfix

Biadesivo a freddo

- carrier in polipropilene trasparente spessore 30 µm
- adesivo acrilico permanente a base solvente
- doppio liner in polipropilene 30 µm

Caratteristiche

Biadesivo trasparente appositamente progettato per immagini pubblicitarie retroilluminate. Può essere applicato sia sul fronte che sul retro della stampa. Per applicazioni sia in interni che in esterni.

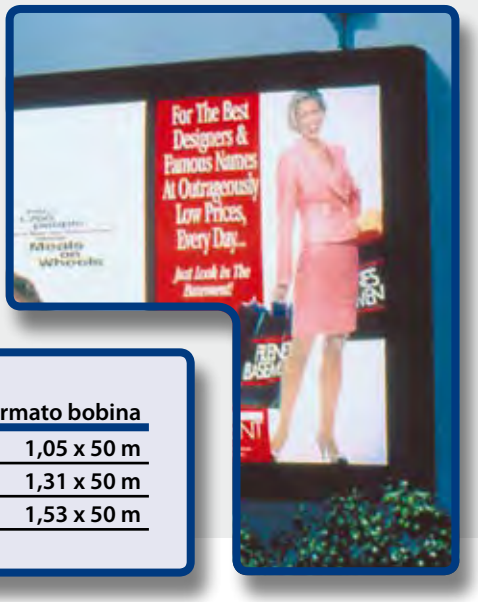

Tack iniziale	medio
Temperatura applicazione	min. 5 °C
Temperatura di esercizio	da -15 a 120 °C

codice	formato bobina
BKU1050	1,05 x 50 m
BKU1350	1,31 x 50 m
BKU1550	1,53 x 50 m

Biadesivo per banner

Biadesivo transfer a freddo

- adesivo acrilico permanente a base acqua
- liner in film

Caratteristiche

Adesivo ad alto spessore, estremamente tenace, studiato appositamente per giuntare, senza ricorrere alla saldatura, teloni e banner di grande formato stampati a solvente. Ideale anche in tutte le altre applicazioni in cui sia richiesta una adesione immediata, forte e duratura. Rotoli con cimosa per facilitare il maneggiamento.

codice	formato bobina
BNT0225	25 mm x 25 m
BNT0425	40 mm x 25 m

DRYTAC® Eclipse

La linea Eclipse comprende una serie di supporti per immagini destinate all'esposizione su display portatili, basati su uno speciale film composito oscurante con superfici in poliestere bianco ed anima in alluminio. Questo è in grado di eliminare completamente gli indesiderati effetti di trasparenza che si possono creare nell'esposizione su display ma consente al tempo stesso alle stampe di esprimere tutta la loro brillantezza. Privo di effetto memoria, si mantiene perfettamente planare anche dopo numerosi avvolgimenti e svolgimenti. Disponibile con adesivo a freddo o a caldo per supportare stampe su carta o film o in versione stampabile direttamente. In due spessori, quello inferiore consigliato per stampe su roll-up, quello superiore per stampe su pop-up.

Protac Eclipse

Retrosupporto a freddo

- film composito in poliestere bianco con anima oscurante
- adesivo acrilico permanente a base solvente
- liner in poliestere.

codice	formato bobina
165 µm	
PEC35164-5	0,88 x 50 m
PEC51164-5	1,30 x 50 m
305 µm	
PEC35164-10	0,88 x 50 m
PEC51164-10	1,30 x 50 m

Tack iniziale (lato perm.)	alto
Velocità applicazione	da 0,3 a 1,75 m /min
Temperatura applicazione	da 20 a 50 °C

MHL Eclipse

Retrosupporto a caldo

- film composito in poliestere bianco con anima oscurante
- adesivo coestruso in PE.

codice	formato bobina
250 µm	
MHE3516410	0,88 x 50 m
MHE4116410	1,04 x 50 m

Tack iniziale (lato perm.)	nullo
Velocità applicazione	da 0,3 a 1,75 m /min
Temperatura applicazione	da 88 a 104 °C

Printable Eclipse Matt.

Retrosupporto stampabile

- film composito in poliestere bianco con anima oscurante
- coating matt per la stampa
- compatibile con la maggior parte degli inchiostri dye-based e pigmentati a base acqua
- Stampanti testate: Colorspan, Encad HP, Epson, Mimaki, Roland..

codice	formato bobina
150 µm	
DPRE36065-5	0,914 x 30 m
DPRE50065-5	1,270 x 30 m
300 µm	
DPRE36065-10	0,914 x 20 m
DPRE50065-10	1,270 x 20 m

DRYTAC® Interlam Pro

Interlam Pro è la nuova linea di laminazioni a freddo Drytac basata su una speciale formulazione dell'adesivo a base acqua in grado di offrire le stesse prestazioni dei prodotti a base solvente nell'esposizione in esterni.
Le laminazioni Interlam Pro coniugano le esigenze di economia ed ecologia senza compromessi sui risultati.
Disponibili in quattro diverse superfici, costituiscono la migliore soluzione alla maggior parte delle necessità di finitura e protezione nell'industria della comunicazione visiva, della pubblicità e della decorazione di ambienti.

Lustre 75 µm

La superficie satinata di questo film elimina riflessi indesiderati sulle immagini senza compromettere la brillantezza dei colori e la definizione dell'immagine. E' la soluzione più appropriata alla maggior parte dei problemi di finitura e protezione.

codice	formato bobina
DILL41164	1,04 x 50 m
DILL41328	104 x100 m
DILL51164	1,30 x 50 m
DILL51328	1,30 x 100 m
DILL55164	1,40 x 50 m
DILL55328	1,40 x 100 m
DILL61164	1,55 x 50 m

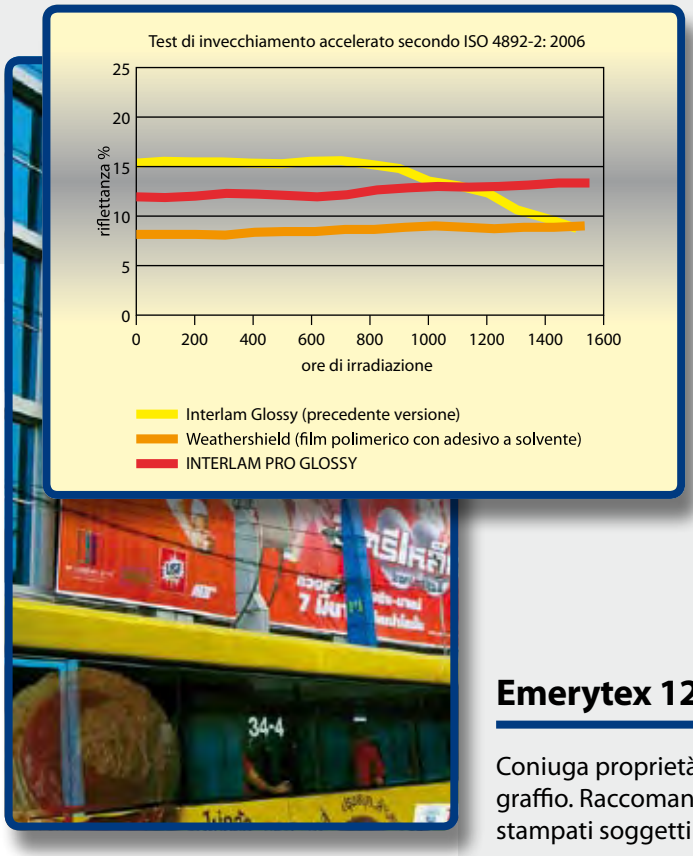

Glossy 75 µm

La finitura lucida di questo film esalta la brillantezza dei colori.

codice	formato bobina
DILG41164	1,04 x 50 m
DILG41328	104 x100 m
DILG51164	1,30 x 50 m
DILG51328	1,30 x 100 m
DILG55164	1,40 x 50 m
DILG55328	1,40 x 100 m

Matt 100 µm

Possiede un notevole effetto anti-riflesso, per immagini soggette a illuminazione diretta.

codice	formato bobina
DILM20164	0,52 x 50 m
DILM30164	0,77 x 50 m
DILM41164	1,04 x 50 m
DILM41328	104 x100 m
DILM51164	1,30 x 50 m
DILM51328	1,30 x 100 m
DILM55328	1,40 x 100 m
DILM61164	1,55 x 50 m

Emerytex 125 µm

Coniuga proprietà anti-riflesso ed anti-graffio. Raccomandata per proteggere stampati soggetti a manipolazione ed usura come quelli montati su display portatili, allestimenti fieristici, ripiani di banchi, ecc.

codice	formato bobina
DILT25082	0,65 x 25 m
DILT51082	1,30 x 25 m
DILT41164	1,04 x 50 m
DILT41328	104 x100 m
DILT51164	1,30 x 50 m
DILT51328	1,30 x 100 m
DILT55328	1,40 x 100 m

Dati comuni a tutti i prodotti della serie	
Tack iniziale	alto
Velocità applicazione	da 0,3 a 1,8 m /min
Temperatura applicazione	da 20 a 50 °C
Spessore dell'adesivo	25 µm Nota: lo spessore nominale comprende film e adesivo

DRYTAC® laminazioni decorative Protac

Serie di laminazioni con effetti decorativi speciali. Film in PVC goffrati per impreziosire immagini destinate all'arredamento ed allestimento, copertine di album o altre edizioni. Offrono protezione da raggi UV, polvere e graffi.
Film in poliestere con effetti olografici per promozioni, pubblicità o articoli da regalo.

Sparkle 75 µm

- film in poliestere 50 µm con ologrammi
- adesivo acrilico a solvente
- liner in carta stabile all'umidità

codice	formato bobina
DPSK25082	0,63 x 25 m
DPSK50082	1,27 x 25 m

Hearts 75 µm

- film in poliestere 50 µm con ologrammi a cuore
- adesivo acrilico a solvente
- liner in carta stabile all'umidità

codice	formato bobina
DPHT25082	0,63 x 25 m
DPHT50082	1,27 x 25 m

Linentex 125 µm

- film in PVC 100 µm effetto tessuto
- adesivo acrilico a solvente
- liner in poliestere 36 g/m^2

codice	formato bobina
DPLT3255	0,65 x 25 m
DPLT3445	1,30 x 25 m
DPLT3590	1,30 x 100 m

Canvastex 125 µm

- film in PVC 100 µm effetto tela
- adesivo acrilico a solvente
- liner in poliestere 36 g/m^2

codice	formato bobina
DPLC3266	0,65 x 25 m
DPLC3288	1,30 x 25 m
DPLC3390	1,30 x 100 m

Ice 125 µm

- film in PVC 100 µm effetto brina
- adesivo acrilico a solvente
- liner in carta stabile all'umidità

codice	formato bobina
DPIC25082	0,65 x 25 m
DPIC51082	1,30 x 25 m

Hessian 125 µm

- film in PVC 100 µm con un effetto tela molto marcato
- adesivo acrilico a solvente
- liner in carta stabile all'umidità

codice	formato bobina
DPHS25082	0,65 x 25 m
DPHS51082	1,30 x 25 m

Steel 100 µm

- film in PVC 75 µm effetto acciaio spazzolato
- adesivo acrilico a solvente
- liner in carta stabile all'umidità

codice	formato bobina
DPSL25082	0,65 x 25 m
DPSL51082	1,30 x 25 m

Tack iniziale	alto
Velocità applicazione	da 0,3 a 1,8 m /min
Temperatura applicazione	da 20 a 50 °C

Versafilm Matt

Laminazione a freddo

- film in PVC matt 80 µm
- adesivo acrilico permanente a base solvente
- liner in carta politenata 100 g/m²

Caratteristiche

La mattatura del film è ottenuta con una leggera goffratura che conferisce a questo materiale una buona resistenza al graffio. Adatto a promozioni in interni ed esterni.

codice	formato bobina
BVM1051	1,040 x 50 m
BVM1251	1,270 x 50 m
BVM1551	1,524 x 50 m

Tack iniziale	alto
Adesione min. dopo 24h	10 N / 25 mm

Versafilm Glossy

Laminazione a freddo

- film in PVC glossy 80 µm
- adesivo acrilico permanente a base solvente
- liner in carta politenata 100 g/m²

Caratteristiche

Laminazione lucida economica per applicazioni promozionali in interni ed esterni.

codice	formato bobina
BVG1050	1,067 x 45,7 m
BVG1250	1,270 x 45,7 m
BVG1550	1,524 x 45,7 m

Laminazioni ToplamPS

Laminazioni a freddo con film in PVC in tre diverse finiture, adesivo acrilico permanente a base solvente liner in carta kraft politenata 100 g/m².

Tack iniziale	medio
Temperatura applicazione	min. 5 °C
Temperatura di esercizio	da -30 a 140 °C

Opaca 60

Film semimatt spessore 60 µm, per eliminare riflessi indesiderati.

codice	formato bobina
BRP1050	1,05 x 50 m
BRP1350	1,31 x 50 m
BRP1550	1,53 x 50 m

Lucida 60

Film glossy spessore 60 µm, per esaltare i colori delle immagini.

codice	formato bobina
BRG1050	1,05 x 50 m
BRG1350	1,31 x 50 m
BRG1550	1,53 x 50 m

Ultramatt

Film matt spessore 70 µm con effetto anti-riflesso e buona resistenza al graffio.

codice	formato bobina
BRT1050	1,05 x 50 m
BRT1350	1,31 x 50 m
BRT1550	1,53 x 50 m

Carpet

Laminazione a freddo

- film in PVC antisdrucciolo 200 µm
- adesivo acrilico permanente a base solvente
- liner in carta glassine 90 g/m²

Caratteristiche

Film ad alto spessore per grafiche a pavimento. Adatto anche come protezione decorativa per fotografie e stampe digitali.

codice	formato bobina
BTP1225	1,22 x 25 m
BTP1250	1,22 x 50 m

DRYTAC® Prodotti speciali

Drytac è un azienda multinazionale con una esperienza trentennale nella produzione di materiali autoadesivi a freddo e a caldo per tutte le applicazioni nell'industria grafica. Dispone di una gamma vastissima di prodotti all'interno della quale molto probabilmente si cela quello in grado di rispondere con precisione alle vostre specifiche necessità, in grado di farvi risparmiare tempo e denaro ed ottenere esattamente il risultato desiderato, senza alcun compromesso.
Grazie alla cooperazione che dura ormai da oltre due decenni, Unistik è in grado di offrire non solo i materiali comunemente importati in Italia ma, su richiesta, tutta la gamma dei prodotti Drytac.
In questa pagina sono riportati solo alcuni esempi di prodotti speciali disponibili su richiesta ma le possibilità sono molto più ampie.
Non esitate a contattarci per un consulto tecnico, saremo lieti di offrirvi tutto il nostro supporto per identificare il materiale più idoneo a risolvere nel migliore dei modi le vostre problematiche.

Prodotti Magnetici

Una linea di prodotti stampabili e adesivi magnetici per la pubblicità e la comunicazione intercambiabile.

Serie MHL

Una linea di laminazioni e retrosupporti con adesivo a caldo. Film in poliestere goffrato ad alto spessore, retrosupporti in carta, e film oscuranti .

Weathershield Cast

Laminazione con film cast per la protezione delle decorazioni su automezzi o per applicazioni in esterni di lunga durata.

Interlam Bio Eco Matt

Laminazione a freddo biodegradabile con adesivo acrilico a base acqua per facilitare lo smaltimento degli stampati.

Protac Emerytex FR

Laminazione a freddo ignifuga e resistente al graffio. Per rispettare i più alti standard di sicurezza in fiere e punti vendita

Serie Footprint

Una linea di prodotti stampabili e biadesivi per grafiche a pavimento in zone ad elevato traffico

Protac WindowFX

Film per intaglio per la decorazione delle vetrate. Riproduce l'effetto del vetro acidato, in versione permanente o removibile

Protac Polycarbonate

Laminazione a freddo con film in policarbonato, rigido ed estremamente resistente all'usura, con adesivo acrilico a solvente

Protac Scribe

Laminazione a freddo con superficie adatta alla scrittura con pennarello cancellabile.

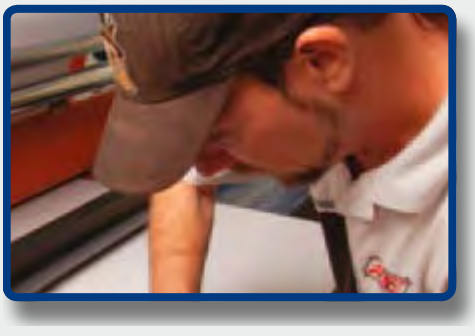

Protac Anti-graffiti

Laminazione per esterni pulibile contro gli atti di vandalismo.

Laminazioni a caldo Toplam HS

Velocità applicazione	da 0,3 a 3,0 m /min
Temperatura applicazione	da 100 a 120 °C

Laminazioni a caldo con film in poliestere o polipropilene lucido o matt ed adesivo coestruso. Per la finitura e la protezione di stampe su carta o su film. E' sconsigliata l'applicazione su superfici molto lucide o su supporti soggetti a forte dilatazione termica, come i film PVC. Utilizzabili sia in modo monofacciale che bifacciale, irrigidiscono gli stampati, li rendono resistenti allo strappo ed all'acqua, ne facilitano il maneggiamento e ne migliorano l'aspetto. Bobine con anima 77 mm.

Toplam HS PET 38 µm

Laminazione a caldo

- film in poliestere 12 µm
- adesivo coestruso in PE 26 µm

Caratteristiche

Laminazione economica per grandi tirature di stampe su carta o cartone.

codice	formato bobina
Glossy	
EAG3815530	1,55 x 300 m
EAG3810415	1,04 x 150 m
Matt	
EAM3815530	1,55 x 300 m
EAM3810415	1,04 x 150 m

Toplam HS PET 75 µm

Laminazione a caldo

- film in poliestere 38 µm
- adesivo coestruso in PE 37 µm

Caratteristiche

Se usata per incapsulare poster, conferisce loro la rigidità necessaria a mantenersi planari nel luogo di esposizione. Li rende inoltre più facili da maneggiare nell'installazione o nella sostituzione, come nel caso delle cornici a scatto.

codice	formato bobina
Glossy	
EAG7515510	1,55 x 100 m
EAG7514010	1,40 x 100 m
EAG7510410	1,04 x 100 m
Matt	
EAM7515510	1,55 x 100 m
EAM7514010	1,40 x 100 m
EAM7510410	1,04 x 100 m

Toplam HS PET 125 µm

Laminazione a caldo

- film in poliestere 75 µm
- adesivo coestruso in PE 50 µm

Caratteristiche

Conferisce grande rigidità e planarità ai poster. Grazie allo spessore del poliestere, la superficie appare perfettamente liscia. Adatta anche per stampe di grande formato da collocare su display portatili.

codice	formato bobina
Glossy	
EAG12515510	1,55 x 100 m
EAG12514010	1,40 x 100 m
EAG12510410	1,04 x 100 m
Matt	
EAM12515510	1,55 x 100 m
EAM12514010	1,40 x 100 m
EAM12510410	1,04 x 100 m

Toplam HS OPP 25 µm

Laminazione a caldo

- film in polipropilene glossy 12 µm
- adesivo coestruso in EVA 13 µm

Caratteristiche

Laminazione economica lucida per grandi tirature di stampe su carta o cartone. Il film sottile e conformabile segue pieghe e cordonature.

codice	formato bobina
Glossy	
EBOG30155500	1,55 x 500 m

Toplam HS: bobine di piccolo e medio formato

codice	spessore	PET/PE	finitura	formato	anima
EBG383315	38 µm	12/26	lucida	330 mm x 150 m	25mm
EBG386315	38 µm	12/26	lucida	635 mm x 150 m	25mm
ECG386315	38 µm	12/26	lucida	635 mm x 150 m	58mm
EBG3810215	38 µm	12/26	lucida	1020 mm x 150 m	58mm
EBG753307	75 µm	38/37	lucida	330 mm x 75 m	25mm
EBG754507	75 µm	38/37	lucida	457 mm x 75 m	25mm
EBG756307	75 µm	38/37	lucida	635 mm x 75 m	25mm
ECG756307	75 µm	38/37	lucida	635 mm x 75 m	58mm
EBG7510207	75 µm	38/37	lucida	1020 mm x 75 m	58mm
EBG1253305	125 µm	75/50	lucida	330 mm x 50 m	25mm
EBG1256305	125 µm	75/50	lucida	635 mm x 50 m	25mm
ECG1256305	125 µm	75/50	lucida	635 mm x 50 m	58mm
EBG12510205	125 µm	75/50	lucida	1020 mm x 50 m	58mm
EBM383315	38 µm	12/26	matt	330 mm x 150 m	25mm
ECM386315	38 µm	12/26	matt	635 mm x 150 m	58mm
EBM753307	75 µm	38/37	matt	330 mm x 75 m	25mm
ECM756307	75 µm	38/37	matt	635 mm x 75 m	58mm
EBM7510207	75 µm	38/37	matt	1020 mm x 75 m	58mm

Toplam HS: pouch

codice	spessore	PET/PE	finitura		formato
ESLUA2100	100 mic.	50/50	lucida	A2	426 x 600 mm
ESLUA3075	75 mic.	38/37	lucida	A3	303 x 426 mm
ESLUA3100	100 mic.	50/50	lucida	A3	303 x 426 mm
ESLUA3125	125 mic.	75/50	lucida	A3	303 x 426 mm
ESLUA3175	175 mic.	125/50	lucida	A3	303 x 426 mm
ESLUA4075	75 mic.	38/37	lucida	A4	216 x 303 mm
ESLUA4100	100 mic.	50/50	lucida	A4	216 x 303 mm
ESOPA4100	100 mic	50/50	matt	A4	216 x 303 mm
ESLUA4125	125 mic.	75/50	lucida	A4	216 x 303 mm
ESLUA4175	175 mic.	125/50	lucida	A4	216 x 303 mm
ESLUA4250	250 mic.	150/100	lucida	A4	216 x 303 mm
ESLUA5100	100 mic.	50/50	lucida	A5	154 x 216 mm
ESLUA6100	100 mic.	50/50	lucida	A6	111 x 154 mm
ESLUA75100	100 mic.	50/50	lucida		75 x 105 mm
ESLUA75125	125 mic.	75/50	lucida		75 x 105 mm
ESLUA75175	175 mic.	125/50	lucida		75 x 105 mm
ESLUA9513	100 mic.	50/50	lucida		95 x 135 mm
ESLUA6410	125 mic.	75/50	lucida	slot	64 x108 mm
ESLUA60901	125 mic.	75/50	lucida		60 x 90 mm
ESLUA6090	175 mic.	125/50	lucida		60 x 90 mm
ESLUA5484	125 mic.	75/50	lucida		54 x 84 mm

DRYTAC® Mediashield

Le laminazioni a caldo Drytac Mediashield sono basate su diversi film ma condividono uno speciale adesivo acrilico a caldo da 25 micron steso a solvente che realizza una presa eccellente anche su supporti difficili come la carta fotografica lucida e le carte glossy inkjet altamente inchiostrate. Poichè l'adesivo presenta una leggera presa anche a freddo, questi prodotti sono protetti da una carta siliconata.
Tutti questi prodotti contengono stabilizzatori UV nel film e filtri UV nell'adesivo e sono adatti ad applicazioni in esterni fino ad 1 anno

Dati comuni a tutti i prodotti della serie	
Tack iniziale	basso
Velocità applicazione	da 0,3 a 1,8 m /min
Temperatura applicazione	da 85 a 100 °C
Spessore dell'adesivo	25 µm Nota: lo spessore nominale comprende film e adesivo

Satinex 75 µm

La finitura semilucida esalta la brillantezza dei colori senza generare eccessivi riflessi. Il film conformabile è in grado di aderire anche a supporti ruvidi o irregolari come banner e tele.

codice	formato bobina
DTSX41164	1,04 x 50 m
DTSX41328	1,04 x100 m
DTSX51164	1,30 x 50 m
DTSX51328	1,30 x 100 m
DTSX55164	1,40 x 50 m
DTSX55328	1,40 x 100 m

Mattex 75 µm

La superficie semiopaca elimina riflessi indesiderati sulle immagini senza compromettere la brillantezza dei colori e la definizione dell'immagine. Il film conformabile è in grado di aderire anche a supporti ruvidi o irregolari come banner e tele.

codice	formato bobina
DTMX41164	1,04 x 50 m
DTMX41328	1,04 x100 m
DTMX51164	1,30 x 50 m
DTMX51328	1,30 x 100 m
DTMX55164	1,40 x 50 m
DTMX55328	1,40 x 100 m

Matt 100 µm

Possiede un notevole effetto anti-riflesso, per immagini soggette a illuminazione diretta.

codice	formato bobina
DTMT41164	1,04 x 50 m
DTMT41328	1,04 x100 m
DTMT51164	1,30 x 50 m
DTMT51328	1,30 x 100 m
DTMT55164	1,40 x 50 m
DTMT55328	1,40 x 100 m

Emerytex 125 µm

Coniuga proprietà anti-riflesso ed anti-graffio. Raccomandata per proteggere stampati soggetti a manipolazione ed usura come quelli montati su display portatili, allestimenti fieristici, ripiani di banchi, ecc. Grazie alla forte tenuta dell'adesivo, rappresenta la miglior protezione per stampe avvolgibili.

codice	formato bobina
DTET35328	0,88 x 100 m
DTET41164	1,04 x 50 m
DTET51164	1,30 x 50 m

DRYTAC® Trimount

Biadesivo a caldo

- carrier in carta porosa bianca 75 µm
- adesivo acrilico base solvente

Tack iniziale	nullo
Tempo di applicazione	da 30 a 90 secondi
Temperatura applicazione	da 85 a 100 °C

Caratteristiche

Questo adesivo traspirante è raccomandato per incollare fotografie e poster su superfici lisce. L'adesivo ha pH-neutro. Compatibile con tutti i tipi di pressa.

codice	formato bobina
DTTR3238	1,04 x 50 m
DTTR41328	1,04 x100 m
DTTR3247	1,30 x 50 m
DTTR3251	1,30 x 100 m

DRYTAC® Dry Mount film

Biadesivo a caldo

- carrier in PVC trasparente 50 µm
- adesivo acrilico base solvente
- doppio liner in carta

Tack iniziale	basso
Tempo di applicazione	da 2 a 6 minuti
Temperatura applicazione	da 79 a 100 °C

Caratteristiche

Adatto al montaggio su tela, substrati molto ruvidi o goffrati e molte altre superfici irregolari, comprese quelle dei metalli. Possiede una moderata adesione a freddo che ne facilita il posizionamento sul substrato e l'inserimento in pressa.

codice	formato bobina
DTMF3020	0,65 x 25 m
DTMF3030	1,04 x 25 m
DTMF3050	1,04 x100 m
DTMF3045	1,30 x 25 m
DTMF3065	1,30 x 100 m

DRYTAC® Flobond

Biadesivo a caldo

- adesivo termoplastico a pH neutro spessore 50 µm, privo di supporto e liner

Tack iniziale	nessuno
Tempo di applicazione	da 60 a 90 secondi
Temperatura applicazione	da 79 a 93 °C

Caratteristiche

Per montare stampe, posters, fotografie, tessuti, pergamene, film, ecc., ad una varietà di substrati come cartoncino, pannelli leggeri, truciolari e metalli. Grazie alla sua proprietà di auto-rifilarsi può essere usato per oggetti dai contorni irregolari come foglie secche, monete, ecc.

codice	formato bobina
DTFL2509	0,65 x 25 m
DTFL2518	1,04 x 25 m
DTFL2521	1,30 x 25 m

DRYTAC® Artshield

Le laminazioni a caldo Drytac Artshield possono essere applicate facilmente e rapidamente con la maggior parte delle presse vacuum, meccaniche o idrauliche. L'adesivo possiede un leggero tack a freddo che consente la rimozione o il riposizionamento prima dell'inserimento nella pressa. L'adesivo acrilico a pH-neutro contiene filtri UV per una migliore protezione delle immagini. Sui film viene eseguita una microperforatura che consente all'aria di fuoriuscire durante la lavorazione in pressa.

Tack iniziale	basso
Temperatura applicazione	da 85 a 100 °C
Tempi di applicazione:	
Mattex e Satinex	da 2 a 6 minuti
Matt	da 2 a 8 minuti
Emerytex, Linentex, Canvastex	da 4 a 10 minuti
Spessore dell'adesivo	25 µm Nota: lo spessore nominale comprende film e adesivo

Satinex 75 µm

Laminazione con finitura semilucida in grado di aderire anche a supporti ruvidi o irregolari come tela pittorica o legno.

codice	formato bobina
DTSX4150	0,65 x 25 m
DTSX4160	1,04 x 25 m
DTSX4180	1,04 x100 m
DTSX4175	1,30 x 25 m
DTSX4195	1,30 x 100 m

Mattex 75 µm

Laminazione con finitura semimatt in grado di aderire anche a supporti ruvidi o irregolari come tela pittorica o legno.

codice	formato bobina
DTMX4200	0,65 x 25 m
DTMX4205	1,04 x 25 m
DTMX4215	1,04 x100 m
DTMX4212	1,30 x 25 m
DTMX4225	1,30 x 100 m

Matt 100 µm

Superficie matt vellutata con ottimo effetto anti-riflesso. Per riproduzioni fotografiche o artistiche su superifici liscie.

codice	formato bobina
DTMT4100	0,65 x 25 m
DTMT4110	1,04 x 25 m
DTMT4130	1,04 x100 m
DTMT4125	1,30 x 25 m
DTMT4145	1,30 x 100 m

Emerytex 125 µm

Riproduce la superficie della sabbia.

codice	formato bobina
DTET4430	1,30 x 25 m

Linentex 125 µm

Riproduce la superficie del lino.

codice	formato bobina
DTLX4080	1,30 x 25 m

Canvastex 125 µm

Riproduce la superficie della tela.

codice	formato bobina
DTCT4535	1,30 x 25 m

DRYTAC® Flowtex texturing system

The Flowtex™ Texturing System è un semplice metodo di laminazione e goffratura in grado di creare una varietà senza limite di tramature e finiture speciali. Aggiunge un tocco di unicità a foto, poster, stampe, copertine di album e cartoncini. Crea qualsiasi effetto immaginabile, dal lino all'alluminio accartocciato, dal lucido al sabbiato. Il metodo Flowtex Texturing System, basato su uno speciale film termoplastico e su pellicole di distacco è così semplice che assicura risultati professionali anche ai principianti.

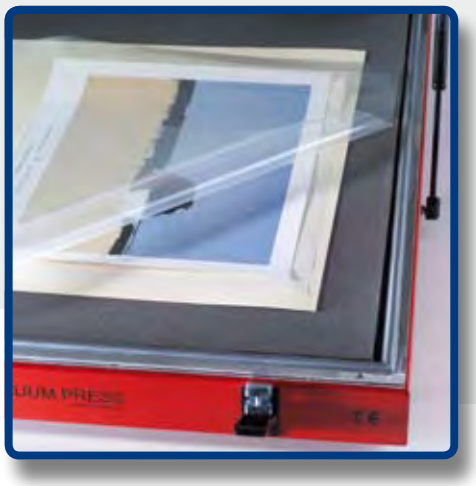

Texturing Film

Laminazione termoplastica perforata da utilizzare con l'apposita pellicola di distacco. Durante il riscaldamento, un lato aderisce alla stampa, l'altro assume l'impronta del materiale sovrapposto.

codice	formato bobina
BHP0301	0,52 x 50 m
BHP0302	0,82 x 25 m
BHP0303	0,82 x 50 m
BHP0304	1,22 x 25 m

Blue Release Film

Pellicola di distacco da sovrapporre al Texturing film. Conferisce una finitura matt.

codice	formato bobina
BHP0307	0,54 x 50 m
AMF3685	0,84 x 25 m
BHP0309	0,84 x 50 m
BHP0308	1,24 x 25 m

Gloss Release Film

Pellicola di distacco da sovrapporre al Texturing film. Conferisce una finitura lucida.

codice	formato bobina
BHP0305	0,54 x 50 m
BHP03055	0,84 x 25 m

DRYTAC® Canvas Coarse

- Tela premium, tinta naturale, per montaggi a caldo. Disponibile in versione con o senza adesivo.

codice	formato bobina	
DTCU1270	1,30 x 10 m	senza adesivo
DTCA1270	1,30 x 10 m	con adesivo

Vacu Foam e Foam Plastic

- Spugne per presse vacuum e oleodinamiche

codice	formato	
BHP0111	165x230 cm	Vacu Foam, grigia 5 mm per presse a vuoto
AFP1	165x244 cm	Foam Plastic , bianca 13 mm per presse oleodinamiche

KAPA line

Pannello composito leggero

- anima in poliuretano espanso bianco
- superficie pigmentata in cromo-cartone

Peso spessore 3 mm	570 g/m2
Peso spessore 5 mm	635 g/m2
Peso spessore 10 mm	850 g/m2
Peso spessore 15 mm	1090 g/m2
Peso spessore 20 mm	1260 g/m2
Temperatura di impiego	da -20 °C a 100 °C
Colore (CIE Lab)	L 90,86 a=+0,53 b=+1,52

Caratteristiche

Un materiale versatile che può essere lavorato e rifinito in molti modi. Si adatta ad un ampio spettro di applicazioni pubblicitarie e decorative per interni, dalle immagini sagomate al supporto per fotografie. Si sconsiglia la collocazione in ambienti soggetti a forti sbalzi di umidità.

Lavorazioni

- Serigrafia e verniciatura a spruzzo, anche con prodotti a solvente. La superficie asciuga rapidamente.
- Stampa flatbed con inchiostri UV.
- Applicazione di pellicole adesive tramite laminatore.
- Stesura di colle.
- Taglio e sagomatura con lama fissa.
- Fustellatura.

KAPA plast

Pannello composito leggero

- anima in poliuretano espanso grigio
- superficie in cartone di cellulosa rivestita in materiale plastico

Peso spessore 5 mm	810 g/m2
Peso spessore 10 mm	1040 g/m2
Peso spessore 15 mm	1230 g/m2
Temperatura di impiego	da -20 °C a 100 °C
Colore (CIE Lab)	L 95,29 a=-0,16 b=+1,08

Caratteristiche

La superficie satinata e luminosa resituisce immagini definite e colori brillanti nella stampa flatbed e nella serigrafia. Possiede un ottima stabilità dimensionale e tollera bene l'umidità, è quindi adatto anche ad applicazioni di lunga durata in interni.

Lavorazioni

- Stampa flatbed con inchiostri UV.
- Serigrafia e verniciatura, anche con prodotti a solvente.
- Applicazione di pellicole adesive tramite laminatore o a mano, anche con l'ausilio di acqua.
- Taglio e sagomatura con lama fissa.
- Fustellatura.

KAPA color

Pannello composito leggero

- anima in poliuretano espanso nero
- superficie in cartone di cellulosa nero rivestita in materiale plastico

Caratteristiche

La superficie satinata, di un nero intenso ed uniforme, permette realizzazioni raffinate ed eleganti.

Lavorazioni

- Il materiale è strutturalmente analogo a Kapaplast e può subire lo stesso tipo di lavorazioni.

Peso spessore 5 mm	775 g/m2
Temperatura di impiego	da -20 °C a 100 °C

codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
KLI0307	3	70X100	40
KLI0310	3	100X140	40
KLI0507	5	70X100	24
KLI0510	5	100X140	24
KLI0514	5	140X300	18
KLI05153	5	153X305	16
KLI1007	10	70X100	12
KLI1010	10	100X140	12
KLI1014	10	140X300	12
KLI10153	10	153X305	8
KLI1514	15	140X300	8
KLI2014	20	140X300	6

codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
KPL0507	5	70X100	24
KPL0510	5	100X140	24
KPL0514	5	140X300	18
KPL0515	5	153X305	16
KPL1007	10	70X100	12
KPL1010	10	100X140	12
KPL1014	10	140X300	12
KPL1015	10	153X305	8
KPL1514	15	140X300	8

codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
KCO0507N	5	70X100	24
KCO0510N	5	100X140	24

KAPA® mount

Pannello composito leggero

- anima in poliuretano espanso grigio
- superficie in cromo cartone rinforzata in alluminio

Peso spessore 5 mm	870 g/m2
Peso spessore 10 mm	1070 g/m2
Temperatura di impiego	da -20 °C a 100 °C
Colore (CIE Lab)	L 90,39 (a=-0,44 b=-0,61)
Classe di reazione al fuoco	DIN4102-B2, EN13501-1:E

Caratteristiche

Il rinforzo in alluminio gli conferisce rigidità, resistenza all'umidità ed ha un effetto ritardante di fiamma. La superficie in cellulosa migliora la presa di colle e adesivi. E' il supporto leggero ideale per il montaggio di grande formato di immagini decorative e pubblicitarie.

Lavorazioni

- Serigrafia e verniciatura, anche con prodotti a solvente.
- Applicazione di pellicole adesive tramite laminatore o a mano, anche con l'ausilio di acqua.
- Stesura di colle per superfici cartacee.
- Taglio e sagomatura con lama fissa.

KAPA® fix

Pannello composito leggero

- anima in poliuretano espanso grigio
- superficie in cartone di cellulosa rivestita in materiale plastico
- adesivo a freddo applicato su un lato

Caratteristiche

Possiede tutte le qualità di Kapamount, in più, è già adesivizzato per una ottimizzazione dei tempi di lavorazione ed una riduzione degli scarti di lavorazione. Il materiale preferito da chi monta immagini fotografiche di alta qualità.

Lavorazioni

- Applicazione di stampe e fotografie tramite laminatore o a mano,
- Taglio e sagomatura con lama fissa.

Peso spessore 5 mm	870 g/m2
Peso spessore 10 mm	1070 g/m2
Temperatura di impiego	da -20 °C a 100 °C
Classe di reazione al fuoco	DIN4102-B2, EN13501-1:E

FOAM-X® NEW

Pannello composito leggero

- anima in poliuretano espanso bianco
- superficie in cartone multistrato

Peso spessore 5 mm	580 g/m2
Peso spessore 10 mm	800 g/m2
pH superficie	8,8 (acid free)

Caratteristiche

Il materiale più adatto a promozioni di breve durata, consente di rispettare budget contenuti senza rinunciare ad un pannello rigido dall'aspetto impeccabile. Versatile, può essere lavorato e rifinito in molti modi.

Lavorazioni

- Serigrafia
- Stampa flatbed con inchiostri UV.
- Applicazione di pellicole adesive tramite laminatore.
- Stesura di colle.
- Taglio e sagomatura con lama fissa.
- Fustellatura.

codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
KMO0507	5	70X100	24
KMO0510	5	100X140	24
KMO05142	5	140X200	18
KMO0514	5	140X300	18
KMO05153	5	153x305	16
KMO1007	10	70X100	12
KMO1010	10	100X140	12
KMO1011	10	100X200	14
KMO10142	10	140X200	12
KMO1014	10	140X300	12
KMO10153	10	153x305	8

codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
KFO0507	5	70X100	24
KFO0510	5	100X140	24
KFO0514	5	140X300	18
KFO05153	5	153X305	16
KFO1007	10	70X100	12
KFO1010	10	100X140	12
KFO1011*	10	100X200	14
KFO10142	10	140X200	12
KFO1014	10	140X300	12
KFO10153	10	153X305	8

codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
LER0507	5	70x100	24
LER0510	5	100x140	24
LER0514	5	140x300	24
LER1007	10	70x100	12
LER1010	10	100x140	12
LER1014	10	140x300	12

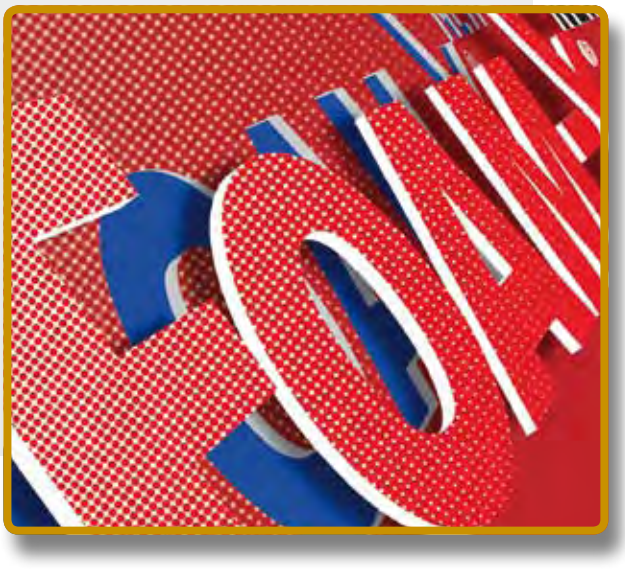

GATORFOAM®

Pannello composito leggero

- anima in polistirene espanso estruso
- superficie rigida impregnata in resina

Peso spessore 5 mm	1120 g/m2
Peso spessore 10 mm	1310 g/m2
Peso spessore 13 mm	1430 g/m2
Peso spessore 25 mm	1885 g/m2
Colore (CIE Lab)	L 91,88 (a=+0,92, b=-1,19)

Caratteristiche

Molto rigido, dotato di una superficie dura, si presta ad applicazioni in cui sia richiesta una stabilità superiore, come la costruzione di fondali, divisori ed espositori oppure pannelli bordati per montaggio di immagini di alta qualità. La versione bianca offre ottimi risultati nella stampa flatbed. La versione con superficie e schiuma nere permette eleganti realizzazioni.

Lavorazioni

- Stampa flatbed con inchiostri UV.
- Serigrafia e verniciatura con prodotti privi di solvente.
- Applicazione di pellicole adesive tramite laminatore o a mano.
- Stesura di colle prive di solventi
- Taglio e sagomatura con lama fissa.
- Bordatura a caldo

EGAFIX ULTRALINE

Pannello composito leggero

- anima in polistirene espanso
- superficie in cartoncino bianco plastificato

Caratteristiche

Unico nel suo genere per la dimensione delle lastre, permette realizzazioni di grandissimo formato ed una ottimizzazione degli sfridi di taglio. Grazie alla superficie plastificata, è rigido e resistente all'umidità .

Lavorazioni

- Serigrafia
- Applicazione di pellicole adesive tramite laminatore o a mano, anche con l'ausilio di acqua.
- Taglio e sagomatura con lama fissa.

EGAFIX BLACKLINE

Simile ad Ultraline, con una faccia in cartonicino nero plastificato.

EGAFIX PRINTLINE

Pannello composito leggero

- anima in polistirene espanso
- superficie in cartoncino bianco patinato

Caratteristiche

La superficie in cartoncino bianco patinato è stata appositamente scelta per offrire i migliori risultati nella stampa flatbed con inchiostri UV. A ciò si aggiunge il vantaggio del grande formato delle lastre.

Lavorazioni

- Stampa flatbed con inchiostri UV
- Serigrafia
- Applicazione di pellicole adesive tramite laminatore
- Taglio e sagomatura con lama fissa

GATORFOAM BIANCO

codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
KGF0512	5	122X244	15
KGF05153	5	152,4X305	10
KGF1012	10	122X244	15
KGF10153	10	152,4X305	10
KGF2512	25	122X244	6

GATORFOAM NERO

codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
KGN05153	5	152,4X305	10
KGN10153	10	152,4X305	10
KGN13153	13	152,4X305	8
KGN19153	19	152,4X305	8

codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
LDD2000	5	200X300	14
LDE2000	10	200X300	10
LDE4000 *	10	200X400	10
LDF2000	15	200X300	7
LDF4000 *	15	200X400	7

*solo su richiesta

codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
LDN2000	10	200X300	10

codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
LDO2000	5	200X300	14
LDP2000	10	200X300	10

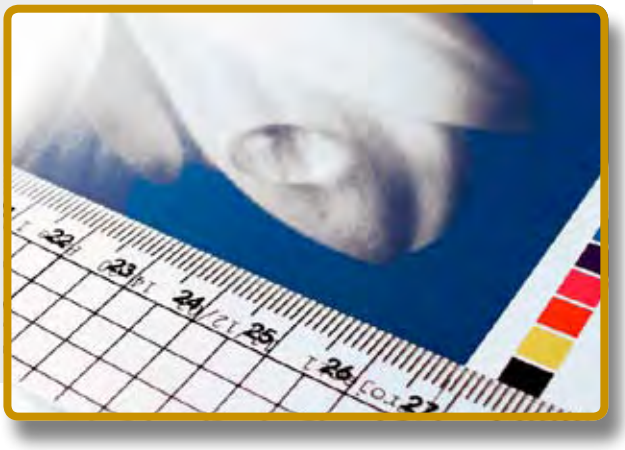

SIMONA

Lastre estruse in PVC espanso bianco protette su uno o su entrambi i lati con film privo di collanti.

Densità spessore 1mm	0,80 g/cm^3
Densità spessore 2 mm	0,72 g/cm^3
Densità spessori 3-19 mm	0,55 g/cm^3
Coeff. dilatazione termica	0,8 x 10^{-4} K^{-1}
Temperatura di impiego	da 0 °C a 60 °C
Classe di reazione al fuoco	DIN4102-B1

Caratteristiche

Materiale con struttura a microcelle, di elevata rigidità, dimensionalmente stabile e durevole. Offre eccellenti risultati di stampa grazie all'aspetto satinato. Resistente all'azione atmosferica per utilizzo pluriennale all'esterno. Planarità straordinaria. Ignifugo.

Lavorazioni

- Stampa flatbed con inchiostri UV
- Serigrafia e verniciatura
- Applicazione di pellicole adesive tramite laminatore o a mano, anche con l'ausilio di acqua.
- Taglio e sagomatura con lama fissa, seghe, frese o getto d'acqua.
- Incollaggio
- Foggiatura a caldo, imbutitura, piegatura a freddo
- Fustellatura (fino a 3 mm di spessore)
- Foratura, applicazione di viti o chiodi

SIMONA
Simopor Ultralight

Lastre estruse in PVC espanso bianco protette su un lato con film privo di collanti.

Densità	0,45 g/cm^3
Coeff. dilatazione termica	0,8 x 10^{-4} K^{-1}
Temperatura di impiego	da 0 °C a 60 °C

Caratteristiche

Nuovo materiale a bassa densità, offre maggiore leggerezza e costi ridotti conservando molte delle qualità delle versioni più dense, come gli eccellenti risultati di stampa e la planarità perfetta. Per applicazioni in esterni di breve durata.

Lavorazioni

- Stampa flatbed con inchiostri UV
- Serigrafia e verniciatura
- Applicazione di pellicole adesive tramite laminatore o a mano, anche con l'ausilio di acqua.
- Taglio e sagomatura con lama fissa, seghe, frese o getto d'acqua.
- Incollaggio
- Foggiatura a caldo, imbutitura, piegatura a freddo
- Fustellatura (fino a 3 mm di spessore)
- Foratura, applicazione di viti o chiodi

SIMONA
Simocel Color

Lastre estruse in PVC espanso nero protette su un lato con film privo di collanti. Altri colori su richiesta.

Densità	0,70 g/cm^3
Coeff. dilatazione termica	0,8 x 10^{-4} K^{-1}
Temperatura di impiego	da 0 °C a 60 °C
Classe di reazione al fuoco	DIN4102-B1

Caratteristiche

Materiale ad alta densità con prestazioni straordinarie in termini di rigidità, stabilità e durata. La superficie dura, satinata e dal colore intenso offre eccellenti risultati di stampa. Resistente all'azione atmosferica per utilizzo pluriennale all'esterno. Planarità straordinaria. Ignifugo.

Lavorazioni

- Stampa flatbed con inchiostri UV
- Serigrafia e verniciatura
- Applicazione di pellicole adesive tramite laminatore o a mano, anche con l'ausilio di acqua.
- Taglio e sagomatura con lama fissa, seghe, frese o getto d'acqua.
- Incollaggio, termosaldatura
- Foggiatura a caldo, imbutitura, piegatura a freddo
- Fustellatura (fino a 3 mm di spessore)
- Foratura, applicazione di viti o chiodi

codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
LRE0120	1	203X305	8
LRE0220	2	203X305	6
LRE0315	3	153x305	6
LRE0320	3	203x305	5
LRE0320P	3 (biprotetto)	203x305	5
LRE0340	3	203x405	solo su pallet
LRE0420	4	203x305	4
LRE0515	5	153x305	4
LRE0520	5	203x305	3
LRE0520P	5 (biprotetto)	203x305	3
LRE0540	5	203X405	solo su pallet
LRE0620	6	203x305	3
LRE0820	8	203x305	2
LRL1020	10	203x305	2
LRL1020P	10 (biprotetto)	203x305	2
LRL1915	19	153x305	1

codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
LRC0320	3	203X305	5
LRC0520	5	203X305	3
LRC1020	10	203X305	2

codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
LRN0315	3	153x305	6
LRN0320	3	203x305	5
LRN0515	5	153x305	4
LRN0520	5	203x305	3
LRN1020	10	203x305	2

DI-REX™

Pannello composito

- anima polistirene espanso estruso
- superficie in PVC espanso Simona spessore 1 mm

Peso spessore 10 mm	1880 g/m2
Peso spessore 15 mm	2050 g/m2
Peso spessore 19 mm	2200 g/m2

Caratteristiche

Rigido, resistente agli urti, dotato di una superficie dura, si presta ad applicazioni in cui sia richiesta una stabilità superiore, come la costruzione di fondali, divisori, espositori, pannelli bordati. Possiede eccellenti doti di stampabilità. Disponibile in lastre di grandissimo formato.

Lavorazioni

- Stampa flatbed con inchiostri UV
- Serigrafia e verniciatura
- Applicazione di pellicole adesive tramite laminatore o a mano, anche con l'ausilio di acqua.
- Taglio e sagomatura con lama fissa, seghe, frese o getto d'acqua.
- Incollaggio
- Bordatura a caldo

Pannelli bordati

Pannelli in Di-Rex con bordatura nera o bianca, per il montaggio o la stampa di immagini decorative o pubblicitarie. Anche in versione con adesivo a freddo già applicato su un lato.

Bordati codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
PDR4050	10	40x50	30
PDR5070	10	50x70	16
PDR7100	10	70x100	8
PDR1140	10	100x140	4
PDT4050	15	40x50	30
PDT5070	15	50x70	16
PDT7100	15	70x100	8
PDT1140	15	100x140	4
PDS4050	19	40x50	30
PDS5070	19	50x70	16
PDS7100	19	70x100	8
PDS1140	19	100x140	4

DI-REX-ULTRA33™

Pannello composito

- anima polistirene espanso estruso
- superficie in Simopor Ultralight 3 mm

Peso spessore 19 mm	3160 g/m2
Peso spessore 30 mm	3540 g/m2

Caratteristiche

Rigido, resistente agli urti, per applicazioni in cui sia richiesta grande stabilità e la possibilità di reggere carichi tangenziali. Può essere piegato in modo tale da costruire strutture con superfici continue. Eccellenti doti di stampabilità.

Lavorazioni

- Stampa flatbed con inchiostri UV
- Serigrafia e verniciatura
- Applicazione di pellicole adesive.
- Taglio e sagomatura con seghe, frese o getto d'acqua.
- Incollaggio, bordatura a caldo
- Foratura, applicazione di viti o chiodi
- Piegatura, previa incisione.

Pannelli bordati

Pannelli in Di-Rex /Ultra33 con bordatura nera o bianca, per il montaggio o la stampa di immagini decorative o pubblicitarie. Anche in versione con adesivo a freddo già applicato su un lato.

Bordati codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
PUA4050	19	40x50	30
PUA5070	19	50x70	16
PUA7100	19	70x100	8
PUA1140	19	100x140	4
PUB4050	30	40x50	30
PUB5070	30	50x70	16
PUB7100	30	70x100	8
PUB1140	30	100x140	4

codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
LDR1015	10	153X305	8
LDR1020	10	203X305	8
LDR1040	10	203X405	su bancale
LDR1520	15	203X305	6
LDR1915	19	153X305	5
LDR1920	19	203X305	5
LDR1940	19	203X405	su bancale

Bordati e Adesivi

codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
PDX4050	10	40x50	30
PDX5070	10	50x70	16
PDX7100	10	70x100	8
PDX1140	10	100x140	4
PDZ4050	15	40x50	30
PDZ5070	15	50x70	16
PDZ7100	15	70x100	8
PDZ1140	15	100x140	4
PDY4050	19	40x50	30
PDY5070	19	50x70	16
PDY7100	19	70x100	8
PDY1140	19	100x140	4

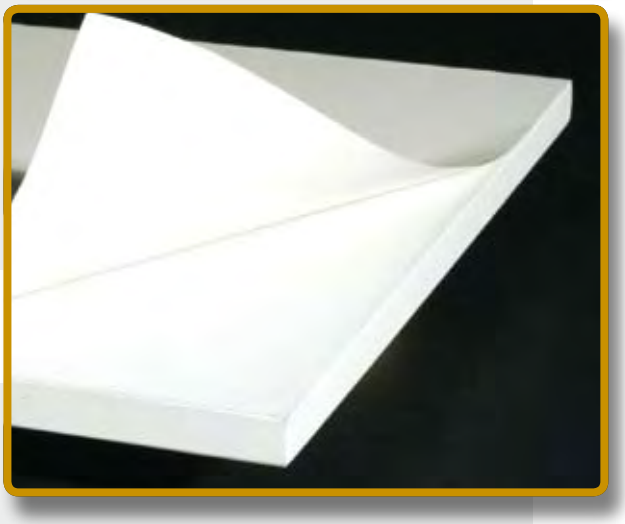

codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
LDV1920	19	205X305	5
LDV3020	30	205X305	3

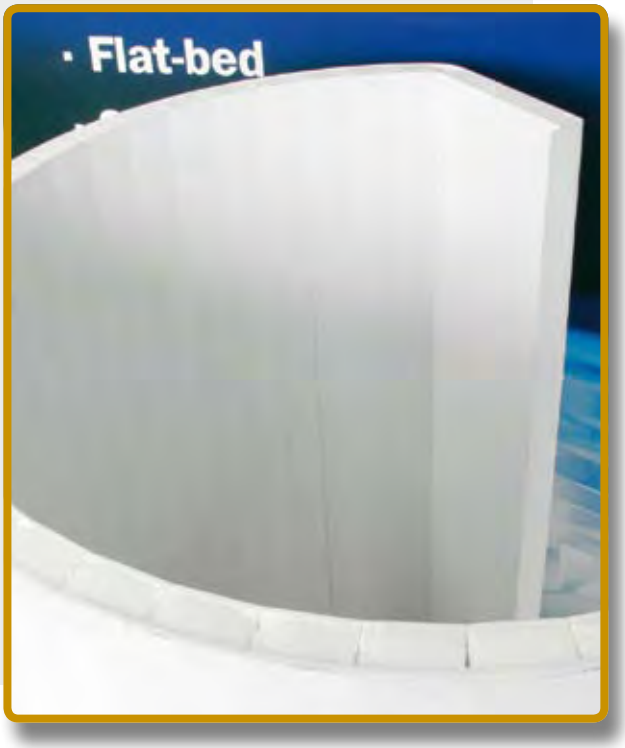

Bordati e Adesivi

codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
PUJ4050	19	40x50	30
PUJ5070	19	50x70	16
PUJ7100	19	70x100	8
PUJ1140	19	100x140	4
PUK4050	30	40x50	30
PUK5070	30	50x70	16
PUK7100	30	70x100	8
PUK1140	30	100x140	4

FOMOCEL™

Caratteristiche

Lastre estruse in PVC espanso bianco protette su un lato con film adesivo removibile.

Materiale a media densità per cartellonistica e decorazione pubblicitaria in interni ed esterni. Consistente e facilmente lavorabile, in molti casi rappresenta una soluzione idonea ed economica al tempo stesso.

Densità	0,55 g/cm³
Temperatura di impiego	da 0 °C a 60 °C

Lavorazioni

- Applicazione di pellicole adesive tramite laminatore o a mano, anche con l'ausilio di acqua.
- Taglio e sagomatura con lama fissa, seghe, frese o getto d'acqua.
- Incollaggio
- Verniciatura
- Piegatura a freddo
- Fustellatura (fino a 3 mm di spessore)
- Foratura, applicazione di viti o chiodi

DI-CEL™-11

Caratteristiche

Pannello composito leggero

- anima polistirene espanso estruso
- superficie in PVC espanso Fomocel spessore 1 mm

Rigido e resistente agli urti, si presta ad applicazioni in cui sia richiesta una stabilità superiore, come la costruzione di fondali, divisori, espositori, pannelli bordati ed anche come supporto leggero per cartelloni pubblicitari.

Peso spessore 10 mm	1880 g/m2
Peso spessore 19 mm	2200 g/m2

Lavorazioni

- Verniciatura
- Applicazione di pellicole adesive tramite laminatore o a mano, anche con l'ausilio di acqua.
- Taglio e sagomatura con lama fissa, seghe, frese o getto d'acqua.
- Incollaggio
- Bordatura a caldo

ALVETEK

Caratteristiche

Lastre estruse in polipropilene alveolare bianco, stabilizzate UV e trattate Corona. Lo spessore 10 mm ha un profilo di estrusione a doppia canna (tripla parete).

L'elevata grammatura conferisce la rigidità adatta ai grandi formati e la stabilità necessaria alle lavorazioni che implicano shock termico, come la stampa. Il trattamento Corona favorisce la presa di inchiostri e adesivi. Adatto all'esposizione in esterni.

Peso spessore 3 mm	600 g/m²
Peso spessore 5 mm	1200 g/m²
Peso spessore 10 mm	2000 g/m² (doppia canna)
Trattamento Corona	6 mesi
Ritardante invecchiam.	2% in peso

Lavorazioni

- Stampa flatbed con inchiostri UV
- Serigrafia e verniciatura
- Applicazione di pellicole adesive tramite laminatore o a mano, anche con l'ausilio di acqua.
- Taglio e sagomatura con lama fissa, seghe, frese o getto d'acqua.
- Incollaggio

codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
LRU0115	1	156X305	20
LRU0220	2	205X305	6
LRU0315	3	156x305	6
LRU0320	3	205x305	5
LRU0515	5	156x305	5
LRU0520	5	205x305	3

codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
LDS1015	10	156X305	8
LDS1915	19	156X305	5

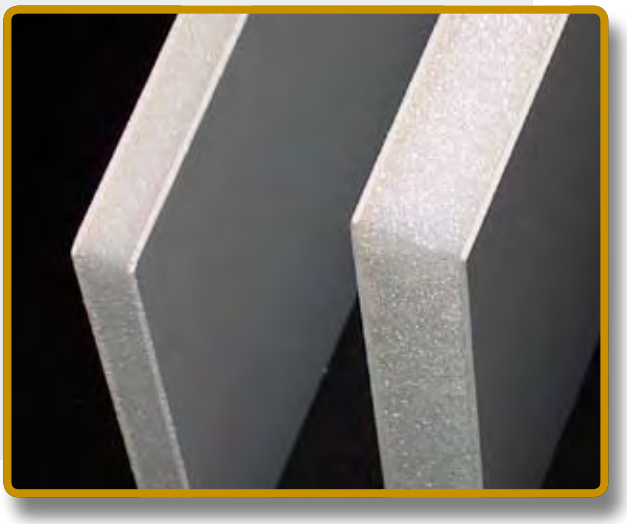

codice	spessore (mm)	formato (cm)	fogli/confez.
LPA0320	3	203X305	15
LPA0520	5	203X305	8
LPA1020	10	203X305	5

Simolux SIMONA

Lastre estruse in PETG trasparente e opalino, protette su entrambi i lati con film privo di collanti.

Densità	1,27 g/cm^3
Coeff. dilatazione termica	0,7 x 10^{-4} K^{-1}
Temperatura di impiego	da -40 °C a 65 °C
Classe di reazione al fuoco	DIN4102-B1

Caratteristiche

Il materiale trasparente d' eccellenza per la pubblicità e gli allestimenti in interni. Antiurto ed ignifugo, permette di rispettare i più elevati standard di sicurezza. Offre una ottima presa degli inchiostri ed una elevata definizione dell'immagine nella stampa flatbed. Curvabile a freddo. Comportamento eccezionale nell'imbutitura.

Lavorazioni

- Stampa flatbed con inchiostri UV
- Serigrafia e verniciatura
- Applicazione di pellicole adesive tramite laminatore o a mano, anche con l'ausilio di acqua.
- Taglio e sagomatura con seghe, frese o getto d'acqua.
- Incollaggio
- Foggiatura a caldo, imbutitura, piegatura a freddo
- Foratura, applicazione di viti o chiodi

PVC Glas SIMONA

Lastre estruse in PVC trasparente protette su entrambi i lati con film privo di collanti.

Densità	1,40 g/cm^3
Coeff. dilatazione termica	0,8 x 10^{-4} K^{-1}
Temperatura di impiego	da 0 °C a 60 °C
Classe di reazione al fuoco	DIN4102-B1

Caratteristiche

Lastra trasparente economica, ideale per le lavorazioni in cui è richiesto uno spessore ridotto. Ignifuga, è adatta all'uso in interni in fiere e negozi.

Lavorazioni

- Stampa flatbed con inchiostri UV
- Serigrafia e verniciatura
- Applicazione di pellicole adesive
- Taglio e sagomatura con seghe o frese
- Incollaggio
- Foggiatura a caldo

PLEXIGLAS®

Lastre estruse in metacrilato trasparente e opalino, protette su entrambi i lati con film privo di collanti

Densità	1,19 g/cm^3
Coeff. dilatazione termica	0,7 x 10^{-4} K^{-1}
Temperatura di impiego	max. 70 °C

Caratteristiche

La più famosa lastra in metacrilato. Trasparenza elevata, rigidità, durezza della superficie, planarità perfetta, resistenza agli agenti atmosferici fanno di questo materiale una delle scelte più popolari per la pubblicità e gli allestimenti, in particolare per le applicazioni in esterni.

Lavorazioni

- Stampa flatbed con inchiostri UV
- Serigrafia e verniciatura
- Applicazione di pellicole adesive tramite laminatore o a mano, anche con l'ausilio di acqua.
- Taglio e sagomatura con seghe, frese o getto d'acqua.
- Incollaggio
- Foggiatura a caldo, piegatura a freddo
- Foratura, applicazione di viti o chiodi

codice	spessore (mm)	formato (cm)	colore
LSX0320	3	205x305	trasparente
LSO0320	3	205x305	opalino

codice	spessore (mm)	formato (cm)	colore
LGL0111	1	100X200	trasparente

codice	spessore (mm)	formato (cm)	colore
LPT0220	2	205x305	trasparente
LPT0320	3	205x305	trasparente
LPT0420	4	205x305	trasparente
LPT0520	5	205x305	trasparente
LPO0220	2	205x305	opalino
LPO0320	3	205x305	opalino
LPO0420	4	205x305	opalino
LPO0520	5	205x305	opalino

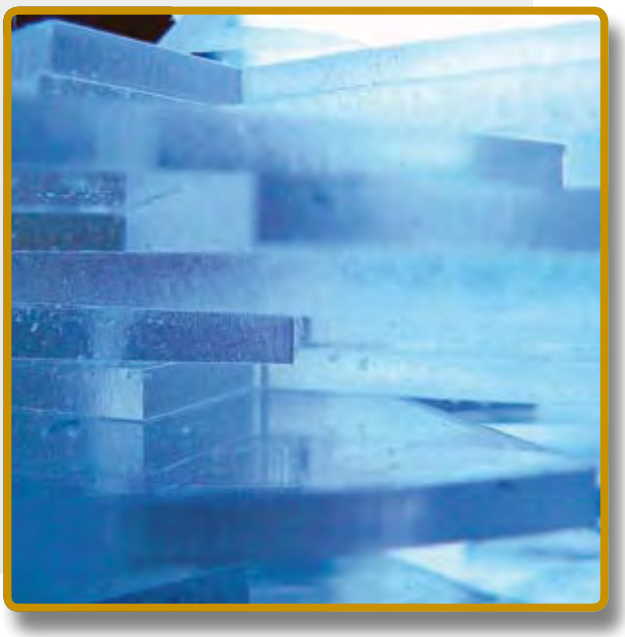

I-BOND™

Pannello composito

- anima in LDPE estruso nero
- rivestimento in alluminio spessore 0,21 o 0,30 mm
- Verniciatura in poliestere asciugata a microonde
- film protettivo removibile su entrambe le facce

TEKNI-BOND™

Caratteristiche

Grazie alla verniciatura di alta qualità, alla superficie satinata ed al bianco brillante, offre eccellenti risultati cromatici ed alta tenuta dell'inchiostro nella stampa flatbed. L'anima tenace favorisce piegatura e curvatura. Per applicazioni in esterni pluriennali come insegne e totem ma anche per decorazione e rivestimento di pareti, banchi, allestimenti, espositori ed altre applicazioni in interni che richiedono una superficie duratura e di grande effetto.

.

Lavorazioni

- Stampa flatbed con inchiostri UV
- Serigrafia e verniciatura
- Applicazione di pellicole adesive tramite laminatore o a mano, anche con l'ausilio di acqua.
- Taglio e sagomatura con, seghe, frese o getto d'acqua.
- Incollaggio
- Piegatura a freddo, previa incisione
- Curvatura a freddo
- Fustellatura
- Foratura, applicazione di viti o chiodi

Spessore/skin	2mm/0.21mm	3mm/0.21mm	2mm/0.30mm	3mm/0.30mm
Peso	2,6kg/m^2	3,5kg/m^2	3,5kg/m^2	3,6kg/m^2
Resistenza alla flessione	70 Mpa	84 Mpa	84 Mpa	90 Mpa
Modulo in flessione	1,8 x 10^4 Mpa	2,3 x 10^4 Mpa	2,3 x 10^4 Mpa	3,0 x 10^4 Mpa
Resist. alla penetrazione	4,8 kN	5,0 kN	5,0 kN	5,3 kN
Resist. a def. tangenziale	18,6 Mpa	21,2 Mpa	21,2 Mpa	21,9 Mpa
Resist. pelatura a 180°	5,1N/mm	5,5 N/mm	5,5 N/mm	6,0 N/mm
Coeff. esp. termica	1,24 x 10^{-5} K^{-1}	1,24 x 10^{-5} K^{-1}	1,24 x 10^{-5} K^{-1}	1,24 x 10^{-5} K^{-1}

Prodotti speciali

I compositi in alluminio I-Bond possono essere costruiti in modo tale da rispondere nel modo più appropriato a ciascuna specifica esigenza tecnica, attraverso una scelta opportuna del materiale per l'anima, della lega di allumino e del tipo di verniciatura.

Verniciatura

- Poliestere: una soluzione di alto valore estetico per la pubblicità, per la stampa diretta, per l'allestimento in interni e per i lavori in esterni di durata inferiore a dieci anni.
- PVDF: per lavori in esterni di lunghissima durata (oltre 15 anni) come nelle applicazioni architettoniche
- FEVE: oltre alla lunghissima durata in esterni, offre colori più brillanti ed una superiore resistenza all aggressione chimica e può essere collocato in ambienti difficili come i distributori di carburante.
- Superfici decorative speciali: alluminio spazzolato, specchio, pannelli bicolori, effetto legno, granito o marmo.

Lega

- Serie 1000: alluminio non legato, idoneo alla maggior parte delle applicazioni pubblicitarie e di allestimento, facile da lavorare.
- Serie 3000: lega Al-Mn più dura e più rigida, conferisce ai pannelli una planarità superiore e maggiore resistenza alla flessione ed alla penetrazione.
- Serie 5000: lega Al-Mg duttile e con elevata resistenza alla corrosione, per applicazioni architettoniche ed altri lavori in esterni di lunghissima durata.

codice	spessore alluminio (mm)	spessore totale (mm)	formato (cm)	colore (lato1/lato2)	fogli/confez.
LTB0215-0101	0,21	2	150X305	Bianco matt / Bianco matt	4
LTB0215-0119	0,21	2	150X305	Silver / Bianco matt	4
LTB0315-0101	0,21	3	150X305	Bianco matt / Bianco matt	3
LTB0315-0119	0,21	3	150X305	Silver / Bianco matt	3
LTB0315-0105	0,21	3	150X305	Rosso / Bianco matt	3
LTB0315-0107	0,21	3	150X305	Verde / Bianco matt	3
LTB0315-0109	0,21	3	150X305	Giallo / Bianco matt	3
LTB0315-0114	0,21	3	150X305	Blu / Bianco matt	3
LTB0315-2535	0,21	3	150X305	Nero matt / Nero glossy	3
LTC021540101	0,30	2	155X405	Bianco matt / Bianco matt	3
LTC021540119	0,30	2	155X405	Silver / Bianco matt	3
LTC031540101	0,30	3	155X405	Bianco matt / Bianco matt	2
LTC031540119	0,30	3	155X405	Silver / Bianco matt	2
LTC0315-5019	0,30	3	155X305	Spazzolato / Silver	2

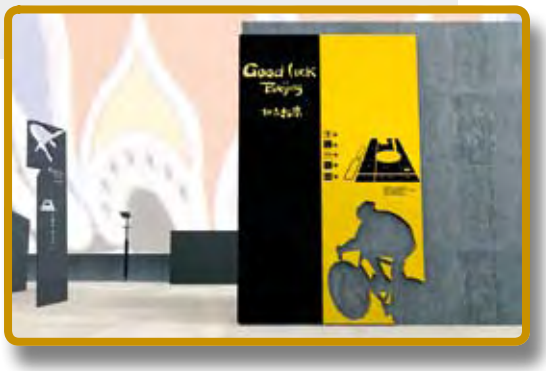

i·LITE™

Prodotto con anima in polipropilene, più dura, più rigida e resistente alle alte temperature. Consente di ottenere prestazioni elevate con pannelli più sottili e più leggeri.

i·BOND™ Ignifugo

Grazie alla speciale anima, questa versione ha ottenuto la certificazione di reazione al fuoco in classe B secondo la più recente normativa EN13501.

i·BOND™ Antibatterico

Con uno speciale trattamento superficiale, progettato per l'allestimento in ospedali o scuole, questo prodotto è adatto a mantenere alti livelli di igiene in qualsiasi ambiente interno.

i·BOND™ Spectra

Il colore della verniciatura cambia a seconda dell'angolo di osservazione, permettendo impressionanti effetti decorativi.

i·BOND™ Nano

Materiale autopulente con una resistenza elevata ad agenti atmosferici ed inquinamento. L'acqua scorre sulla superficie senza aderirvi.

i·BOND™ Coils

Tutte i tipi di verniciatura e trattamento superficiale dell'alluminio sono disponibili non solo sui pannelli compositi ma anche sotto forma di coil per uso industriale.

Profi-System

Profi system è un sistema di profili per cornici in alluminio in varie forme, colori e spessori, facilmente montabili tramite squadrette di giunzione. E' possibile inserire pannelli di differente spessore che vengono trattenuti da un sistema di molle. Queste cornici sono utili anche per irrigidire pannelli di grandi dimensioni.

codice	descrizione	misura interna	altezza esterna
ROP0001	alluminio grezzo	10 mm	20 mm
ROP1000	bianco verniciato	10 mm	20 mm
ROP2000	oro lucido	10 mm	20 mm
ROP3000	rosso verniciato	10 mm	20 mm
ROP3100	arancione	10 mm	20 mm
ROP3200	giallo	10 mm	20 mm
ROP3300	verde	10 mm	20 mm
ROP3400	blu	10 mm	20 mm
ROP4000	alluminio anodizzato	10 mm	20 mm
ROP5000	nero opaco verniciato	10 mm	20 mm
ROP6000	oro anodizzato	10 mm	20 mm
ROP8000	alluminio lucido	10 mm	20 mm
ROP9000	nero opaco anodizzato	10 mm	20 mm
ROR4000	alluminio anodizzato	10 mm	25 mm
ROS4000	alluminio anodizzato	17mm	29 mm
ROQ4000	alluminio anodizzato	28 mm	38 mm
ROQ9000	nero opaco anodizzato	28 mm	38 mm

Kit Profi-System

Il kit di montaggio contiene tutto quanto è necessario per il montaggio di una cornice. Dopo aver effettuato il taglio a 45° i quattro lati della cornice vengono uniti tramite le squadrette, munite di viti. Il pannello viene inserito nella cornice e le molle hanno la funzione di farlo aderire al profilo

codice	descrizione	confezione
RDS9000	kit montaggio	1 pezzo
RDS9100	kit montaggio	100 pezzi
RDS5000	appendino Profi	100 pezzi
RDS9001	molla	100 pezzi

Profili a doppia parete

Profili con una sede per il pannello di fondo ed uno per il pannello trasparente frontale. Colori speciali e finitura di pregio.

codice	colore	misura interna	alt. esterna
ROX4000	alluminio anodizzato	Fronte 3,2 mm – fondo 2 mm	40 mm
ROX8400	ossido	Fronte 3,2 mm – fondo 2 mm	40 mm
ROX9000	nero opaco anodizzato	Fronte 3,2 mm – fondo 2 mm	40 mm
ROX9400	bismuto	Fronte 3,2 mm – fondo 2 mm	40 mm
ROY4000	alluminio anodizzato	Fronte 3,2 mm – fondo 2 mm	50 mm
ROY8400	ossido	Fronte 3,2 mm – fondo 2 mm	50 mm
ROY8800	forgia	Fronte 3,2 mm – fondo 2 mm	50 mm
ROY9000	nero opaco anodizzato	Fronte 3,2 mm – fondo 2 mm	50 mm

Profi-Clip Luxe

Barre lunghe 3 metri, comprensive della parte inferiore e superiore del profilo, da tagliare a 45° o 90 ° con un'adatta troncatrice a lama rotante. Assemblaggio tramite kit di montaggio comprensivo di angolari con anima in acciaio e molle. Sede per pannello di fondo spessore 2 mm. Elegante design arcuato, in tre diverse larghezze.

codice	colore	larghezza profilo
ROJ4025	alluminio anodizzato	25 mm
ROJ4032	alluminio anodizzato	32 mm
ROJ4044	alluminio anodizzato	44 mm

Kit Profi-Clip Luxe

Tutto il necessario per il montaggio di una cornice. Comprensivo di 8 molle e 4 angolari con anima in metallo e copertura in plastica cromata. La copertura può essere rimossa per congiungere profili tagliati a 45°.

codice	colore	confezione
RDJ9025	kit montaggio profi-clip luxe 25 mm	1 pezzo
RDJ9032	kit montaggio profi-clip luxe 32 mm	1 pezzo
RDJ9044	kit montaggio profi-clip luxe 44 mm	1 pezzo

Profi-Clip Eco

Barre lunghe 4,5 o 2,25 metri, comprensive della parte inferiore e superiore del profilo, da tagliare a 90° con una adatta troncatrice a lama rotante. Assemblaggio tramite kit di montaggio comprensivo di angolari in plastica e molle. Sede per pannello di fondo spessore 1 mm.

codice	colore	larghezza profilo	lunghezza barra
RIC2250	alluminio anodizzato	32 mm	2,25 m
RIC4500	alluminio anodizzato	32 mm	4,50 m

Kit Profi-Clip Eco

Tutto il necessario per il montaggio di una cornice. Comprensivo di 8 molle e 4 angolari in plastica cromata o grigia

codice	descrizione	confezione
RIC9010	kit montaggio profi-clip eco angolari cromati	1 pezzo
RIC9020	kit montaggio profi-clip eco angolari grigi	1 pezzo

Profili e componenti T-Luxe

Profili a morsa in due parti da applicare al lato superiore e inferiore del banner. Gli estremi sono rifiniti da appositi tappi girevoli che facilitano l'inserimento e la sostituzione del banner. Sul profilo inferiore vengono inseriti i piedini in plastica ed il piede girevole in alluminio, dotato della sede per l'asta verticale di sostegno. L'estremo opposto dell'asta si innesta su un apposito tappo in plastica inserito nel profilo superiore. Il piede girevole e le aste esistono in versione per banner monofacciali o bifacciali. (Nota: profili, tappi e piedini sono componenti usati anche nel sistema Grip)

codice	descrizione
RILB2250	Profilo T-Luxe barra 2,25m (ordine min. 10 barre)
RILB4500	Profilo T-Luxe barra 4,5m (ordine min. 10 barre)
RILF9000	Tappo plastica profili T-Luxe
RILF9001	Piedino in plastica T-Luxe
RILC5000	Piede girevole in alluminio T-Luxe
RILA1800	Asta verticale T-Luxe 180 cm con tappo superiore
RILA2000	Asta verticale T-Luxe 200 cm con tappo superiore
RILA2150	Asta verticale T-Luxe 215 cm con tappo superiore
RILC9000	Piede girevole in alluminio T-Luxe Double
RILA1800D	Asta verticale T-Luxe Double 180 cm con tappo superiore
RILA2000D	Asta verticale T-Luxe Double 200 cm con tappo superiore
RILA2150D	Asta verticale T-Luxe Double 215 cm con tappo superiore

Profili e componenti Grip

Profili a morsa in due parti da applicare al lato superiore e inferiore del banner. Gli estremi sono rifiniti da tappi girevoli che facilitano l'inserimento e la sostituzione del banner. Gli appositi appendini vengono inseriti nel profilo superiore. (Nota: profili, tappi e appendini sono usati anche nel sistema T-Luxe)

codice	descrizione
RILB2250	Profilo Grip barra 2,25m
RILB4500	Profilo Grip barra 4,5m
RILF9000	Tappo plastica profili Grip
RILF9001	Appendino Grip

Profili e componenti Gator

Profilo a sezione ellittica e angolari con molla e pinza per la tensione dei banner sui quattro angoli



codice	descrizione
RIG2250	Profilo Gator barra 2,25 m
RIG4500	Profilo Gator barra 4,5 m
RIG9000	Angolare Gator con molla e pinza

Profili Kapa

Profili bianchi opachi in plastica a U per la protezione dei bordi dei pannelli leggeri,a W per la creazione di strutture leggere e ripiegabili ad H per unire due pannelli

codice	forma profilo	spessore	confezione
RKP8541	U	5 mm	30
RKP8542	U	10 mm	30
RKP8543	H	5 mm	15
RKP8544	H	10 mm	15
RKP8545	W	5 mm	10
RKP8546	W	10 mm	10

Appendini autoadesivi

Appendini in plastica per pannelli leggeri. In varie versioni con diverse caratteristiche di tenuta. Confezioni da 100 pezzi.

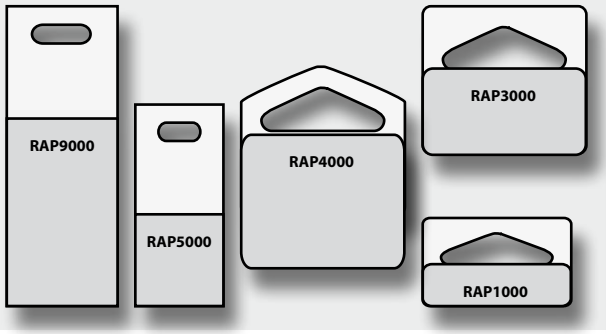

codice	formato
RAP1000	40x25 mm
RAP3000	45x45 mm
RAP4000	45X50 mm
RAP5000	25x55 mm
RAP9000	30x80 mm

Appendini in metallo

Appendini in metallo ad incastro. Versione per pannelli leggeri da applicare con semplice pressione della mano. Versione per PVC e pannelli compatti da conficcare con un colpo di martello. Confezioni da 100 pz.

codice
RAP6000 AMS per panelli leggeri
RAP7000 AMS per PVC espanso e truciolare
RAP8000 KAPA pieghevoli per pann. leggeri

Tappetini per taglio

Speciale gomma verde sulla quale le lame non lasciano solchi. Ripiano di lavoro millimetrato per il taglio manuale.

codice	formato
DTCM6090	66X90 cm
DTCM1150	100X150 cm
DTCM2000	100X200 cm

Bordo autocollante

Per la finitura dei panneli leggeri. In vari colori e finiture.

codice	colore	altezza
BAC1000	Bianco	25 mm
BAC2000	Crema	25 mm
BAC3100	Frassino	25 mm
BAC3200	Multistrato	25 mm
BAC6000	Noce	25 mm
BAC4000	Alluminio	25 mm
BAC3400	Blu	25 mm
BAC5000	Nero	25 mm
BAD1000	Bianco	35 mm
BAD5000	Nero	35 mm

Poliexpo Foot-luxe

Supporti a pavimento per pannelli dall'elegante design arcuato, in legno di faggio con vernice neutra matt. Sono dotati di un sistema con vite senza fine, semplicissimo da usare, che consente di bloccare saldamente qualsiasi pannello, al tempo stesso permettendo una regolazione fine della pressione. Molto stabili grazie all'ampiezza della base, sono la soluzione ideale per realizzare pannelli pubblicitari ed illustrativi, fondali e divisori. L'uso di più piedini consente di sostenere strutture molto lunghe, poligonali o curve. Eccellenti per pubblicità e decorazioni intercambiabili grazie alla facilità di sostituzione del pannello, operazione che non richiede l'intervento di personale specializzato. Si abbinano perfettamente a pannelli bordati ad alto spessore come Di-Rex e Gatorfoam ma anche ai pannelli leggeri Kapa, Foam-X ed Egafix.

codice	descrizione
RIZ5000	coppia Foot-Luxe con chiave

Dimensioni	80 x 80 x 500 mm
Peso	1,8 kg
Max. spessore pannelli	30 mm

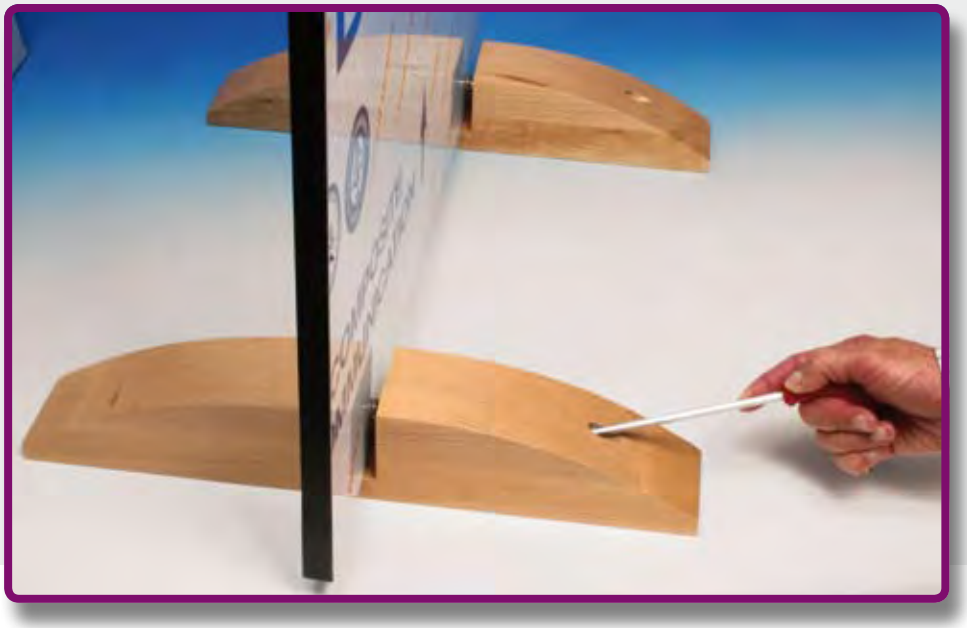

Poliexpo Roll-Mini

Roll-up per stampe di piccolo formato adatto a promozione e informazione per banchi accoglienza e isole promozionali o come gadget da distribuire.

codice	descrizione	formato immagine
RIEX0210	Roll Mini A4	21x28,5 cm
RIEX0285	Roll Mini A3	28,5x42 cm

Poliexpo Roll-Easy

Roll-up economico con corpo in plastica bianca e piedini a scomparsa, valorizzato da tappi laterali cromati completi di coperchio blu per nascondere gli alberi del cilindro e la chiavetta di bloccaggio.

codice	descrizione	f.to immagine
RIEGM0850	Roll Easy 850	85x200 cm

Poliexpo Roll-Eco

Roll-up economico con corpo in allumi-nio, piedini a scomparsa e tappi laterali in plastica grigia. Il più popolare grazie al suo aspetto professionale ad un costo contenuto

codice	descrizione	f.to immagine
RIR0850	Roll Eco 850	85x200 cm
RIR1000	Roll Eco 1000	100x200 cm

Poliexpo Roll-Tele Black

Roll-up interamente in alluminio verniciato nero con due piedini a scomparsa. Molto stabile grazie alla robusta asta telescopica che permette anche di regolare l'altezza dell'immagine.

codice	descrizione	f.to immagine
RIEB0850B	Roll Tele 850 Black	85x200 cm

Poliexpo Roll-Basic

Roll-up interamente in alluminio anodizzato con piedini a scomparsa. Realizzato con profili ad alto spessore per una maggior robustezza e durata, per un uso ripetuto.

codice	descrizione	f.to immagine
RIS1000	Roll Basic 1000	100x200 cm
RIS1200	Roll Basic 1200	120x200 cm

Poliexpo Roll-Basic Double

Roll-up bifacciale in alluminio anodizzato con piedino a scomparsa in acciaio cromato. Realizzato con profili ad alto spessore per una maggior robustezza e durata, per un uso ripetuto.

codice	descrizione	formato immagine
RIS0850D	Roll Basic 850 Double	85x200 cm
RIS1000D	Roll Basic 1000 Double	100x200 cm

Poliexpo Roll-Luxe

Roll-up in alluminio anodizzato con coperture laterali in ABS cromato, dal design elegante e realizzato con materiali di qualità superiore. Disponibile anche in versione bifacciale Double.

codice	descrizione	formato immagine
RIU0850	Roll Luxe 850	83x200 cm
RIU0850D	Roll Luxe 850 Double	83x200 cm
RIU1150	Roll Luxe 1150	115x215 cm
RIU1150D	Roll Luxe 1150 Double	115x215 cm
RIU1450	Roll Luxe 1450	145x215 cm
RIU1450D	Roll Luxe 1450 Double	145x215 cm

Poliexpo Roll-Out

Roll-up bifacciale per esterni, in acciaio verniciato nero. Dotato di due ruote ad un estremo e di una maniglia all'altro estremo per poter essere trasportato senza essere sollevato.

codice	descrizione	f.to immagine
RIV0850D	Roll Out 850 Double	85x200 cm

Poliexpo A-Basic

Supporto per poster con cornice a scatto in versione monofacciale o bifacciale. Ideale per promozioni e comunicazioni dentro e fuori il punto vendita.

codice	descrizione	f.to immagine
RIC0700	A-Basic 700	70x100 cm
RIC0700D	A-Basic 700 Double	70x100 cm

Poliexpo T-Mini

Banner stand da banco per stampe di piccolo formato

codice	descrizione	f.to immagine
RIM0600	T-mini 200	20x45 cm

Poliexpo T-Eco

Banner stand economico per stampe su carta o film, adatto a promozioni di breve durata.

codice	descrizione	f.to immagine
RIN0600	T-Eco 600	60x160 cm

Poliexpo T-Basic

Banner stand economico per stampe su carta o film, adatto a promozioni di breve durata.

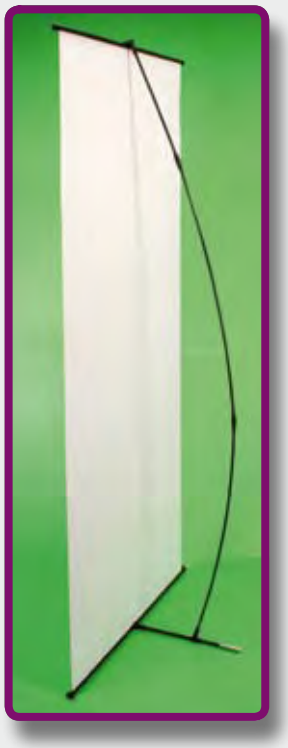

codice	descrizione	f.to immagine
RIT0850	T-Basic 850	85x200 cm

T-Value

Banner stand in alluminio con vernice metallizzata. Grazie ai profili a morsa la stampa è facilmente installabile e sostituibile senza l'uso di adesivo

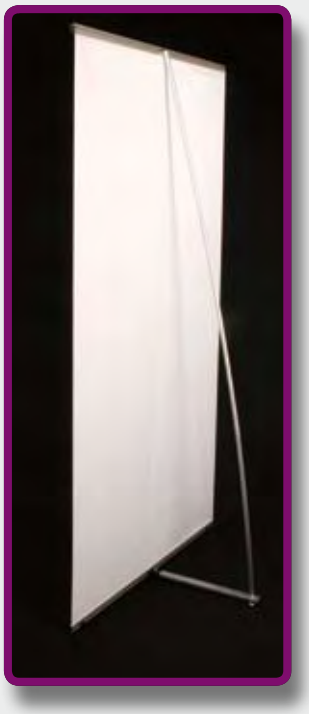

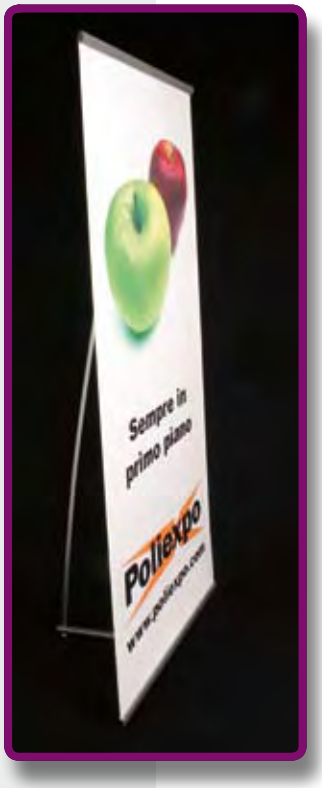

codice	descrizione	f.to immagine
RILX1000	T-Value 1000	100x200 cm

Poliexpo T-Luxe

Banner stand in alluminio anodizzato. Grazie ai profili a morsa la stampa è facilmente installabile e sostituibile senza l'uso di adesivo; l'operazione è resa ancor più facile dai tappi girevoli che facilitano l'inserimento della stampa. Il piede si richiude sul profilo inferiore per il trasporto, senza bisogno di essere staccato e mantenendo quindi la centratura. Disponibile in una vasta gamma di misure, in versione monofacciale o bifacciale. Le versioni con larghezza superiore al metro sono dotate di due aste verticali per una maggiore stabilità. Può essere completato con gli appositi faretti.

T-Luxe

codice	f.to immagine
RIL0618	60x180cm
RIL0818	80x180cm
RIL0918	90x180cm
RIL1018	100x180cm
RIL1218	120x180cm
RIL1518	150x180cm
RIL2018	200x180cm
RIL0620	60x200cm
RIL0820	80x200cm
RIL0920	90x200cm
RIL1020	100x200cm
RIL1220	120x200cm
RIL1520	150x200cm
RIL2020	200x200cm
RIL0621	60x215cm
RIL0821	80x215cm
RIL0921	90x215cm
RIL1021	100x215cm
RIL1221	120x215cm
RIL1521	150x215cm
RIL2021	200x215cm

T-Luxe Double

codice	f.to immagine
RIL0618D	60x180cm
RIL0818D	80x180cm
RIL0918D	90x180cm
RIL1018D	100x180cm
RIL1218D	120x180cm
RIL1518D	150x180cm
RIL2018D	200x180cm
RIL0620D	60x200cm
RIL0820D	80x200cm
RIL0920D	90x200cm
RIL1020D	100x200cm
RIL1220D	120x200cm
RIL1520D	150x200cm
RIL2020D	200x200cm
RIL0621D	60x215cm
RIL0821D	80x215cm
RIL0921D	90x215cm
RIL1021D	100x215cm
RIL1221D	120x215cm
RIL1521D	150x215cm
RIL2021D	200x215cm

codice	descrizione
RIW9000	Faretto T-Luxe

Poliexpo X-Mini

Banner stand da banco per stampe di piccolo formato

codice	descrizione	f.to immagine
RIQ0200	X-Mini 200	20x45 cm

Poliexpo X-Basic

Banner stand economico in fibra per promozioni di breve durata.

codice	descrizione	f.to immagine
RIXA0600	X-Basic 600	60x160 cm
RIXA0800	X-Basic 800	80x180 cm

Poliexpo X-Ring

Banner stand economico dal design accattivante.

codice	descrizione	f.to immagine
RIXB0600	X-Ring 600	60x160 cm
RIXB0800	X-Ring 800	80x180 cm

Poliexpo X-Value

Banner stand in acciaio verniciato grigio. Molto stabile, è adatto alle zone di grande pasaggio.

codice	descrizione	f.to immagine
RIX0800	X-Value 800	80x200 cm

Poliexpo X-Strong

Grande banner stand in aluminio anodizzato. Molto stabile, è adatto alle zone di grande pasaggio.

codice	descrizione	f.to immagine
RIX0850	X-Strong 1200	120x 200 cm

Poliexpo Tris

Banner stand trifacciale. Ideale per la collocazione al centro di saloni dove può essere visto da tutte le direzioni.

codice	descrizione	f.to immagine
RIJ0900	Tris 900	90x210 cm

Poliexpo Beam

Banner stand per stampe su carta o film. Accetta immagini di diverse altezze. anche in versione bifacciale Double

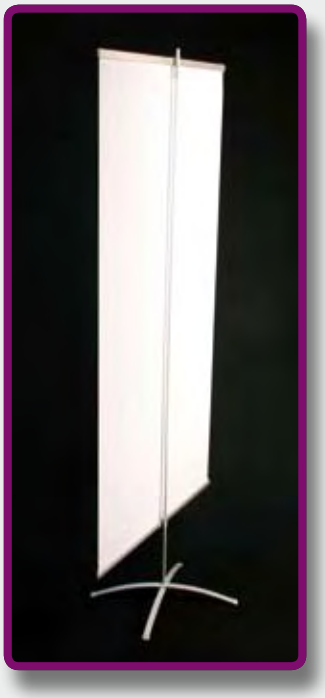

codice	descrizione	f.to immagine
RIK085014	Beam 850	max 85x180 cm
RIK085023	Beam 850 Double	max 85x180 cm

Spring

Supporto oscillante per pannelli per esterni con tanica di basamento a treppiede e asta in alluminio.

codice	descrizione	f.to immagine
RIH850	Spring	Variabile

Poliexpo Pop-Basic

Struttura pop-up in alluminio completa di faretti, nastro magnetico e pannelli su cui applicare stampe autoadesive. Disponibile in in versione diritta o curva, con valigia in cordura o valigia rigida in plastica, entrambe con ruote.

codice	descrizione	f.to immagine vista frontale
RIP3X3C	Pop Basic 3x3 curvo kit cordura	2,4x2,2m
RIP4X3C	Pop Basic 4x3 curvo kit cordura	3,1x2,2m
RIP3X3D	Pop Basic 3x3 diritto kit cordura	2,6x2,2m
RIP4X3D	Pop Basic 4x3 diritto kit cordura	3,3x2,2m
RIPA3X3C	Pop Basic 3x3 curvo kit valigia rigida	2,4x2,2m
RIPA4X3C	Pop Basic 4x3 curvo kit valigia rigida	3,1x2,2m
RIPA3X3D	Pop Basic 3x3 diritto kit valigia rigida	2,6x2,2m
RIPA4X3D	Pop Basic 4x3 diritto kit valigia rigida	3,3x2,2m

Flag-Tank

Asta telescopica in alluminio per bandiere e stendardi. Basamento a tanica riempibile con acqua o sabbia. Puntelli in alluminio per una maggiore stabilità. Ideale per manifestazioni temporanee in esterni.

codice	descrizione	f.to immagine
RIF5000	Flag Tank	100x500 cm

Pop-Desk

Struttura Pop-up in alluminio per la creazione di un banco info/reception. Completa di ripiano, scaffali e pannelli per stampe. Borsa in tela.

codice	descrizione	f.to immagine vista frontale
RIPD1200C	Pop-Desk curvo	1,2x0,8 m

Promodesk

Struttura in alluminio per banco promozionale pieghevole, completa di ripiano e scaffale in truciolare e header. Accetta pannelli di spessore 5 mm, si consglia l'utilizzo di materiali leggeri come Kapa e Foam-X.

codice	descrizione	dimensioni
RID1000	Promodesk dritto	85x85x40,5 cm

Poliexpo Brochure Pocket

Brochure-stand con tasche in tela con struttura tipo T-basic. Completo di borsa in tela. Versione da 4 o 8 tasche A4.

codice	numero tasche
RIA04A4	4 x A4
RIA08A4	8 x A4

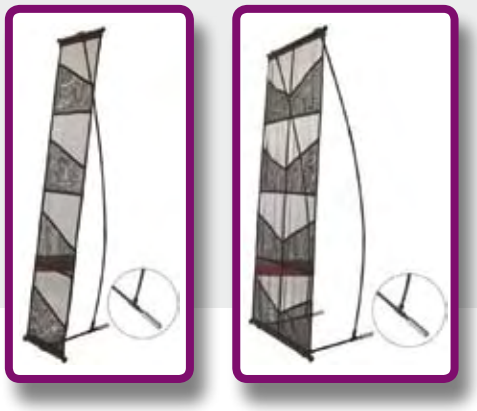

Poliexpo Brochure Pocket Plus

Brochure-stand con tasche in tela con struttura tipo T-Luxe. Completo di borsa in tela. Versione da 4 o 8 tasche A4.

codice	numero tasche
RIAL04A4	4 x A4
RIAL08A4	8 x A4

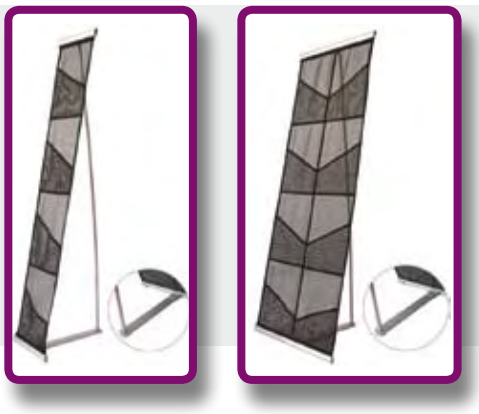

Poliexpo Gator

Cornici con profilo a sezione ellittica e angolari completi di molla e pinza per la tensione delle stampe.

codice	f.to immagine
RIG00A4	A4
RIG00A3	A3
RIG00A2	A2
RIG0507	50x70 cm
RIG00A1	A1
RIG0710	70x100 cm

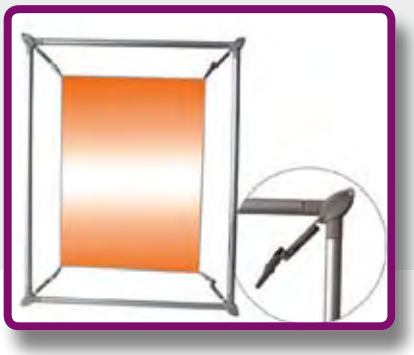

Poliexpo Grip

Coppie di profili a morsa per banner sospesi. Tappi ed appendini pre-assemblati. Confezione in tubo di cartone.

codice	f.to immagine
RILB0600	60 cm
RILB0800	80 cm
RILB0900	90 cm
RILB1000	100 cm
RILB1250	125 cm
RILB1500	150 cm
RILB2000	200 cm

Cornici a scatto Poliexpo Profi-Clip-Luxe

Cornici a scatto dall'elegante design arcuato. I robusti angolari in acciaio con copertura in plastica cromata le mantengono rigide e planari. L' anodizzazione di alta qualità, protetta da un film che va rimosso al momento dell'installazione, garantisce un aspetto impeccabile. Poichè gli angolari sono fissati al profilo tramite viti nascoste, la cornice si presenta bene da tutte le angolazioni, anche sul retro. I materiali di pregio usati per il fondale facilitano il montaggio su parete o altri supporti tramite viti passanti o adesivi. Il foglio trasparente in PVC-Glas Simona da 1 mm facilita l'inserimento della stampa ed offre una protezione superiore.

Profi-Clip-Luxe 25

Cornici a scatto con profilo largo 25 mm. Fondo in PVC Simona 2mm. Perfette per comunicazioni intercambiabili di formato medio piccolo.

codice	f.to immagine
ROJ4025-A4	A4
ROJ4025-A3	A3
ROJ4025-A2	A2
ROJ4025-5070	50X70

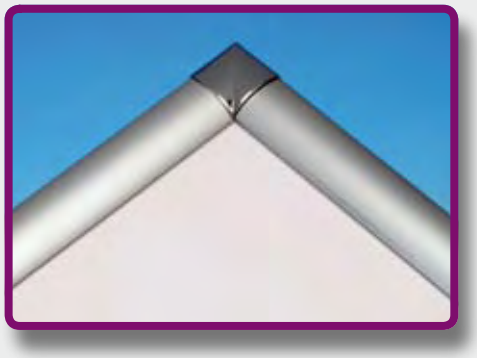

Profi-Clip-Luxe 32

Cornici a scatto con profilo largo 32 mm. Il fondo in I-Bond da 2mm conferisce una rigidità superiore. La soluzione universale per tutti i formati.

codice	f.to immagine
ROJ4032-A3	A3
ROJ4032-A2	A2
ROJ4032-5070	50X70
ROJ4032-A1	A1
ROJ4032-7100	70X100

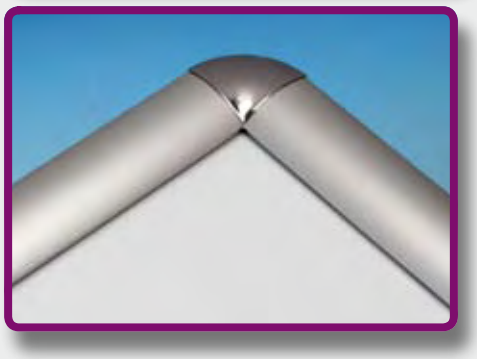

Profi-Clip-Luxe 44

Cornici a scatto con profilo largo 44 mm. Il fondo in I-Bond da 2mm conferisce una rigidità superiore. Impeccabili anche nei formati più grandi.

codice	f.to immagine
ROJ4044-A3	A3
ROJ4044-A2	A2
ROJ4044-5070	50X70
ROJ4044-A1	A1
ROJ4044-7100	70X100
ROJ4044-1140	100X140

SEDE CENTRALE
Unistik s.r.l.
Viale G. Appiani, 26
31100 Treviso
tel 0422 26 42 96
fax 0422 21 04 33
unistik@unistik.biz

MAGAZZINO DI VENEZIA
Unistik s.r.l.
Via Campocroce ,14
30030 Gardigiano di Scorzè VE
venezia@unistik.biz

MAGAZZINO DI MILANO
Unistik s.r.l.
Via P. Litta, 13
20020 Bareggio MI
tel 02 90 27 81 14
fax 02 90 36 61 02
milano@unistik.biz

MAGAZZINO DI VERONA
Tecnomax
Via Cavrara, 5
37057 S. Giovanni Lupatoto VR
tel 045 87 53 524
fax 045 87 53 274
commerciale@tecnomax.net

AGENZIA CON DEPOSITO DI FIRENZE
Digitalprint s.a.s.
Via Barontini, 26/005
50018 Scandicci FI
tel 055 05 15 010
fax 055 05 15 145
info@digitalprint.it

AGENZIA CON DEPOSITO DI ROMA
Technomedia s.r.l.
Via Costarica, 15
00040 Pomezia RM
tel 06 91 61 10 17
fax 06 91 61 10 02
info@technomedia.it

AGENTE SUD ITALIA
Piepoli Domenico
tel 337 93 64 82
piepoli.domenico@tiscali.it